Splash™ RPX-ii für DocuColor 5000

Druckhandbuch

© 2007 Electronics for Imaging, Inc. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen werden durch den Inhalt des Dokuments *Rechtliche Hinweise* für dieses Produkt abgedeckt.

45065376
05. Oktober 2007

INHALT

EINFÜHRUNG 5

Terminologie und Konventionen 5

Aufbau dieses Dokuments 6

DRUCKEN UNTER MAC OS X 7

Installieren der Druckerdateien für Mac OS X 7

Installieren von DVD 7

Herunterladen vom Splash RPX-ii 8

Einrichten des Splash RPX-ii für Druckbetrieb 10

Einrichten unter Mac OS X v10.4 oder höher 10

Einrichten unter Mac OS X v10.3.x oder niedriger 15

Konfigurieren der installierbaren Optionen 18

Verwenden virtueller Drucker 19

PPD-Dateien 20

Schreibtischdrucker (optional) 20

Drucken unter Mac OS X 20

Auswählen des Splash RPX-ii in der Druckerliste 21

Festlegen der Druckoptionen unter Mac OS X 22

Aktivieren der bidirektionalen Kommunikation 34

Festlegen eigener Seitengrößen unter Mac OS X 35

DRUCKEN UNTER WINDOWS 37

Hinzufügen eines Druckers mit TCP/IP-Druckverbindung 37

Vorbereiten der Windows-Druckerdateien 37

Einrichten der TCP/IP-Druckverbindung 39

Einrichten des Windows-Client für das Drucken auf dem Splash RPX-ii 42

Hinzufügen eines Druckers mit SMB-Druckverbindung 44
Einrichten des Splash RPX-ii per Point-and-Print 45
Deinstallieren der Druckerdateien 46
Konfigurieren der installierbaren Optionen 46

Drucken unter Windows 48
Auswählen des Splash RPX-ii in der Druckerliste 48
Einstellen der Druckoptionen unter Windows 49
Aktivieren der bidirektionalen Kommunikation 60
Festlegen eigener Seitengrößen 62

DRUCKOPTIONEN 64

Druckertreiber und PPD-Dateien 64

Anmerkungen zu Druckoptionen 65
Hierarchie beim Festlegen von Druckoptionen 65
Festlegen von Druckoptionen 65

Splash RPX-ii Druckoptionen 66
Druckoptionen für Mac OS X 67
Druckoptionen für Windows 78

Zusatzinformationen über bestimmte Druckoptionen 88
Handhabung von Dateien 88
Auftragsabwicklung und Ausgabe 89
Fachauswahl 90
Auftragskennwort 90
Sicherer Zugriff 92

INDEX 95

EINFÜHRUNG

In diesem Dokument wird die Installation der Druckertreiber und der PostScript-Druckerbeschreibungsdateien (PPD-Dateien) für den Splash RPX-ii für DocuColor 5000, die Einrichtung des Splash RPX-ii für DocuColor 5000 für den Druckbetrieb und das Drucken von Apple Mac OS und Microsoft Windows-Computern beschrieben. Darüber hinaus enthält dieses Dokument Informationen zu den Druckoptionen des Splash RPX-ii.

Informationen zu den Systemanforderungen und den unterstützen Betriebssystemen finden Sie im *Installationshandbuch*.

Weitere Informationen über das Einrichten von Servern und Client-Computern für den Einsatz des Splash RPX-ii für DocuColor 5000 enthält das *Konfigurationshandbuch*.

Allgemeine Informationen über den Drucker, den Computer, die Anwendungssoftware und das Netzwerk finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Produkts.

Terminologie und Konventionen

In diesem Dokument werden die folgenden Begriffe und Konventionen verwendet:

Begriff oder Konvention	Beschreibung
Drucker	DocuColor 5000
Fiery	Fiery Network Controller
Mac OS	Mac OS X
Splash RPX-ii	Splash RPX-ii für DocuColor 5000
Titel in *Kursivschrift*	Verweis auf andere Dokumente der Anwenderdokumentation
Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

Aufbau dieses Dokuments

In diesem Dokument werden folgende Themen behandelt:

- Installieren der Druckerdateien auf Mac OS Computern
- Einrichten des Splash RPX-ii für den Druckbetrieb unter Mac OS
- Drucken auf Mac OS Computern
- Installieren der Druckerdateien unter Windows
- Einrichten der Druckverbindungen unter Windows
- Drucken unter Windows
- Splash RPX-ii Druckoptionen

DRUCKEN UNTER MAC OS X

Damit Sie von einem Mac OS X Computer aus auf dem Splash RPX-ii drucken können, müssen Sie die PostScript-Druckerdateien für den Splash RPX-ii installieren und den Splash RPX-ii für den Druckbetrieb einrichten. Die Druckerdateien werden auf der DVD mit der Anwendersoftware und der Dokumentation für den Splash RPX-ii bereitgestellt. Darüber hinaus können Sie über das Netzwerk direkt vom Splash RPX-ii heruntergeladen werden.

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wo Sie die entsprechenden Anleitungen finden.

Anleitung	Siehe
Installieren der Druckerdateien für Mac OS X	Seite 7
Einrichten des Splash RPX-ii für den Druckbetrieb	Seite 10
Drucken unter Mac OS X	Seite 20

Installieren der Druckerdateien für Mac OS X

In den folgenden Abschnitten wird die Installation des Mac OS X Druckertreibers für den Splash RPX-ii beschrieben.

Die Systemanforderungen finden Sie im *Installationshandbuch*.

Installieren von DVD

Die DVD mit der Anwendersoftware und der Dokumentation für den Splash RPX-ii enthält die folgenden Druckerdateien für den Splash RPX-ii:

- **OS X Installer:** Hiermit werden die Druckerdateien installiert, die zum Drucken unter Mac OS X erforderlich sind.
- **Sprachenordner:** Diese enthalten die PPD-Dateien, die vom OS X Installationsprogramm installiert werden. Sie brauchen diese Ordner nicht zu öffnen oder auf dem Computer zu installieren. Die Dateien werden vom OS X Installationsprogramm in den entsprechenden Ordnern installiert.
- **PDE-Zusatzmoduldateien:** Diese Dateien werden vom OS X Installationsprogramm installiert. Sie brauchen sie nicht manuell auf Ihrem Computer zu installieren.

DRUCKERDATEIEN FÜR MAC OS X INSTALLIEREN

1. **Schließen Sie alle Anwendungen.**
2. **Vergewissern Sie sich, dass das Drucker-Dienstprogramm (bzw. Print Center) auf Ihrem Computer nicht aktiv ist.**

   Die Liste der verfügbaren Drucker im Drucker-Dienstprogramm (bzw. im Print Center) wird nach einem Neustart aktualisiert. Wenn eine Druckerbeschreibungsdatei hinzugefügt wird, während das Dienstprogramm aktiv ist, können Sie das zugeordnete Druckermodell erst nach einem Neustart auswählen.
3. **Legen Sie die DVD mit der Anwendersoftware und der Dokumentation für den Splash RPX-ii in das DVD-Laufwerk ein.**
4. **Öffnen Sie den Ordner „OSX > Printer Driver" und doppelklicken Sie auf das Symbol „OSX Installer".**
5. **Klicken Sie auf „Installieren".**
6. **Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.**

   Das Installationsprogramm installiert automatisch die Druckerdateien für den Splash RPX-ii.

   Die Druckerdateien werden in den folgenden Ordnern installiert:

   - **PPDs:** <Startlaufwerk> : Library : Printers : PPDs : Contents : Resources : <sprache>.lproj
   - **PDE-Zusatzmodule und -Filter:** <Startlaufwerk> : Library : Printers : Splash

   HINWEIS: Unter Mac OS X v10.2.x werden die PDE-Zusatzmodule im folgenden Ordner installiert: <Startlaufwerk> : Library : PPD Plugins: Printers : SplashPDE.plugin
7. **Klicken Sie auf „Beenden".**

Herunterladen vom Splash RPX-ii

Sie können die Druckerdateien direkt vom Splash RPX-ii auf Ihren Computer herunterladen und sie im Anschluss daran entsprechend den Anleitungen im vorhergehenden Abschnitt auf Ihrem Computer installieren.

Weitere Informationen darüber, wie Sie Dateien vom Splash RPX-ii herunterladen können, finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

DRUCKERDATEIEN FÜR MAC OS X HERUNTERLADEN

1 **Starten Sie Ihren Internet-Browser.**

2 **Geben Sie die IP-Adresse des Splash RPX-ii ein und klicken Sie auf „Start“.**

Daraufhin wird das Fenster „Splash-Serververwaltung“ angezeigt.

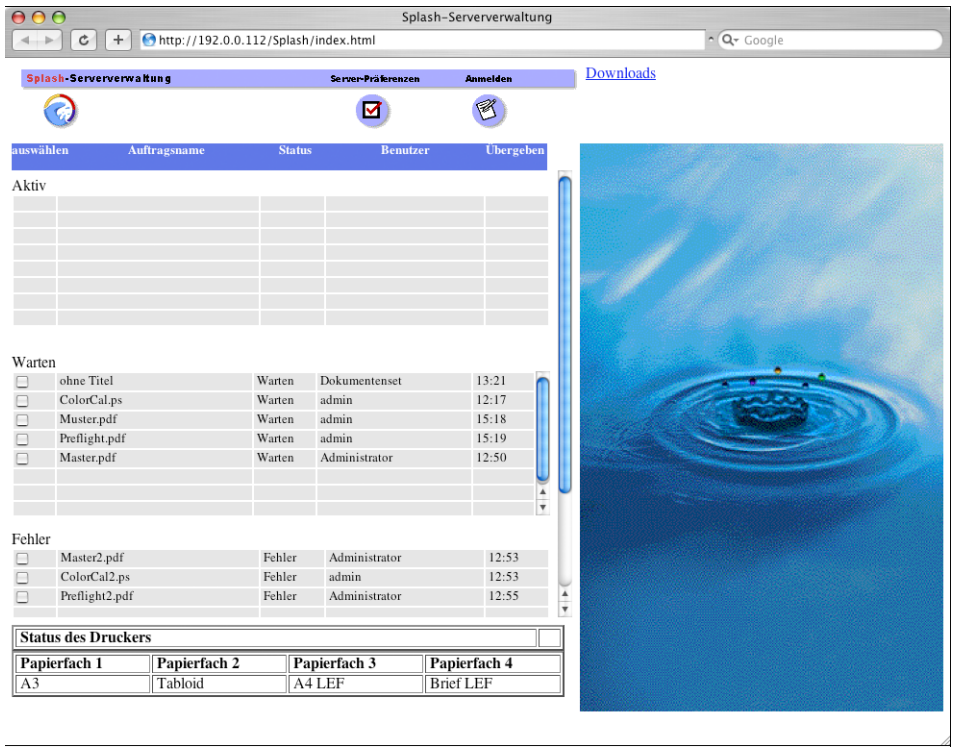

3 **Klicken Sie oben rechts auf der Webseite auf „Downloads“.**

4 **Klicken Sie auf „Splash Installationsprogramm - Downloads“.**

5 **Klicken Sie auf „RPX-ii MacOS X Drivers.zip“ und speichern Sie die Datei auf dem Schreibtisch.**

6 **Öffnen Sie die Archivdatei durch Doppelklicken.**

7 **Öffnen Sie den Ordner „RPX-ii MacOS X“.**

8 **Öffnen Sie den Ordner „Printer Driver“.**

9 **Doppelklicken Sie auf das Symbol „OSX Installer“.**

Führen Sie die Schritte der Anleitung auf Seite 8 aus, um die Druckerdateien zu installieren.

Einrichten des Splash RPX-ii für Druckbetrieb

In diesem Abschnitt wird die Einrichtung des Splash RPX-ii auf einem Mac OS X Computer beschrieben.

HINWEIS: Die Vorgehensweisen zum Einrichten des Splash RPX-ii unterscheiden sich unter Mac OS X v10.4 (oder höher) und unter Mac OS v10.3.x (oder niedriger). Die Anleitungen zu Mac OS v10.3.x finden Sie auf Seite 15.

Einrichten unter Mac OS X v10.4 oder höher

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Splash RPX-ii unter Mac OS X v10.4 oder höher einzurichten.

SPLASH RPX-ii ÜBER DAS DIALOGFENSTER „DRUCKEN“ EINRICHTEN

1. **Öffnen Sie eine Datei in Ihrer Anwendung.**
2. **Wählen Sie „Drucken“ im Menü „Ablage“.**

   Das Dialogfenster „Drucken“ wird angezeigt.
3. **Wählen Sie den Splash RPX-ii in der Liste „Drucker > Bonjour Drucker“.**

   Informationen darüber, wie Sie den Splash RPX-ii als Standarddrucker definieren, finden Sie auf Seite 21.

SPLASH RPX-ii IM DRUCKER-DIENSTPROGRAMM EINRICHTEN

1. **Wählen Sie „Dienstprogramme“ im Menü „Gehe zu“.**
2. **Starten Sie das Drucker-Dienstprogramm.**

   Das Dialogfenster „Druckerliste“ wird angezeigt.
3. **Klicken Sie auf „Hinzufügen“.**

   Das Dialogfenster „Druckerübersicht“ wird angezeigt. Verwenden Sie eine der folgenden Verbindungen, um einen Drucker hinzuzufügen.

Druckverbindung	Siehe
Standard-Browser (Bonjour oder AppleTalk)	Seite 11
IP-Drucker	Seite 12
AppleTalk	Seite 14

DRUCKER MIT VERBINDUNG „STANDARD-BROWSER“ (BONJOUR ODER APPLETALK) HINZUFÜGEN

1 **Klicken Sie im Dialogfenster „Druckerübersicht“ auf „Standard-Browser“.**

Das Fenster „Standard-Browser“ wird angezeigt.

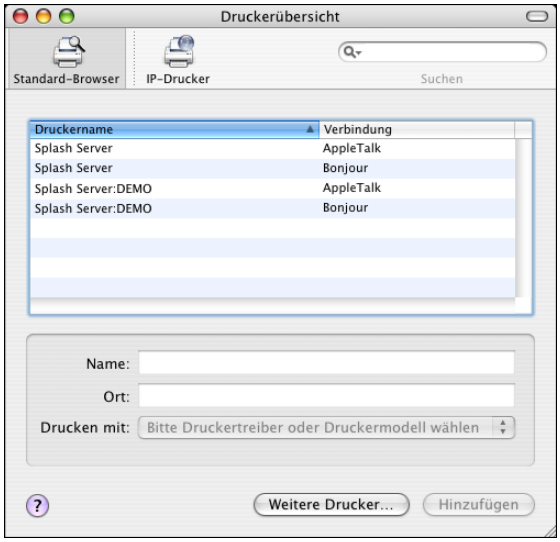

Die Namen der Drucker werden mit den Standardverbindungen angezeigt. Die virtuellen Drucker, die auf dem Splash RPX-ii konfiguriert wurden, werden ebenfalls aufgelistet.

HINWEIS: Die Namen der virtuellen Drucker werden in der Namensliste in folgendem Format angezeigt: <Name_des_Druckers:Name_des_virtuellen_Druckers>.

2 **Markieren Sie den Splash RPX-ii in der Liste.**

Die Informationen über den ausgewählten Drucker werden unten auf der Seite „Standard-Browser“ angezeigt. Die PPD-Datei für den Splash RPX-ii wird automatisch ausgewählt. Wenn Ihr Serveradministrator den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff auf dem Splash RPX-ii konfiguriert hat, wird die PPD-Datei für den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff ausgewählt.

3 **Klicken Sie auf „Hinzufügen“.**

4 **Wählen Sie auf der Seite „Installationsoptionen“ die Optionen für das Zubehör, das auf dem Drucker installiert ist, und klicken Sie auf „Fortfahren“.**

Der Name des Splash RPX-ii wird in der Druckerliste angezeigt.

DRUCKER MIT VERBINDUNG „IP-DRUCKER“ HINZUFÜGEN

1 **Klicken Sie im Dialogfenster „Druckerübersicht“ auf „IP-Drucker“.**

Daraufhin wird die Seite mit den Angaben für IP-Drucker angezeigt.

2 **Wählen Sie „Line Printer Daemon - LPD“ in der Liste „Protokoll“ und geben Sie die IP-Adresse des Splash RPX-ii ein.**

Die IP-Adresse wird im Feld „Name“ angezeigt.

3 **Geben Sie den Namen des virtuellen Druckers in das Feld „Warteliste“ ein; lassen Sie das Feld leer, wenn Sie die Standardwarteliste verwenden wollen.**

4 **Wählen Sie „Splash“ in der Liste „Drucken mit“.**

Die Liste „Modell“ wird im Dialogfenster angezeigt.

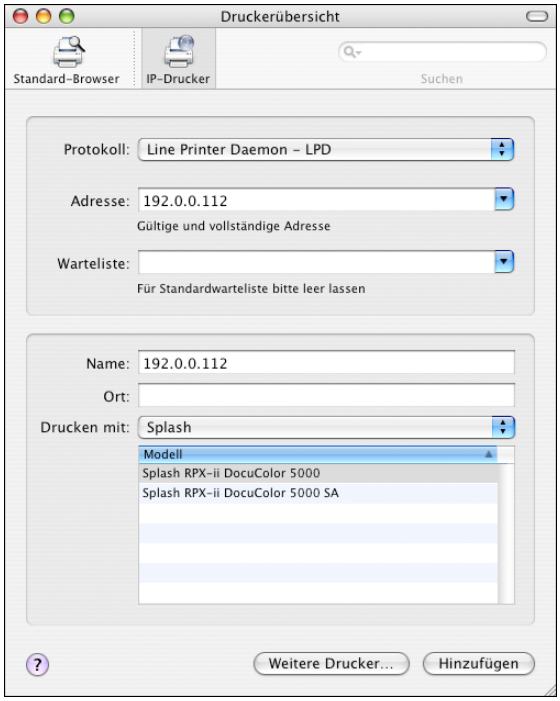

5 **Markieren Sie die PPD-Datei in der Liste „Modell“ und klicken Sie auf „Hinzufügen“.**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt PPD-Dateien auf Seite 20.

6 **Wählen Sie auf der Seite „Installationsoptionen“ die Optionen für das Zubehör, das auf dem Drucker installiert ist, und klicken Sie auf „Fortfahren“.**

Der Splash RPX-ii wird mit seiner IP-Adresse in der Druckerliste angezeigt.

DRUCKER MIT VERBINDUNG „APPLETALK“ HINZUFÜGEN

HINWEIS: Verwenden Sie diese Vorgehensweise, wenn sich der Splash RPX-ii in einer anderen AppleTalk Zone als Ihr Computer befindet. Wenn sich der Splash RPX-ii in derselben Zone befindet wie Ihr Computer, wird er bei Ausführung der Anleitung auf Seite 11 auf der Seite „Standard-Browser“ angezeigt.

1 **Klicken Sie im Dialogfenster „Druckerübersicht“ auf „Standard-Browser“ oder „IP-Drucker“.**

2 **Klicken Sie auf „Weitere Drucker“.**

Es wird das Dialogfenster mit einer Liste anderer Verbindungen angezeigt.

3 **Wählen Sie „AppleTalk“ in der Liste der Verbindungsoptionen.**

Daraufhin wird die Seite mit den Angaben für AppleTalk angezeigt.

4 **Wählen Sie die AppleTalk Zone, in der sich der Splash RPX-ii befindet.**

Es werden die AppleTalk Drucker in der angegebenen Zone aufgelistet. Die virtuellen Drucker, die auf dem Splash RPX-ii konfiguriert wurden, werden ebenfalls aufgelistet.

HINWEIS: Die Namen der virtuellen Drucker werden in der Namensliste in folgendem Format angezeigt: <Name_des_Druckers:Name_des_virtuellen_Druckers>.

5 **Markieren Sie den Splash RPX-ii in der Liste „Name“ und klicken Sie auf „Hinzufügen“.**

6 **Wählen Sie auf der Seite „Installationsoptionen“ die Optionen für das Zubehör, das auf dem Drucker installiert ist, und klicken Sie auf „Fortfahren“.**

Der Name des Splash RPX-ii wird in der Druckerliste angezeigt.

Einrichten unter Mac OS X v10.3.x oder niedriger

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Splash RPX-ii unter Mac OS X v10.3.x oder niedriger einzurichten.

SPLASH RPX-II FÜR DRUCKBETRIEB EINRICHTEN

1 **Wählen Sie „Dienstprogramme“ im Menü „Gehe zu“.**

HINWEIS: Wählen Sie unter Mac OS X v10.2.x „Programme > Dienstprogramme“, um auf das Dienstprogramm Print Center zuzugreifen.

2 **Starten Sie das Drucker-Dienstprogramm bzw. das Dienstprogramm Print Center.**

Das Dialogfenster „Druckerliste“ wird angezeigt.

3 **Klicken Sie auf „Hinzufügen“.**

Es wird das Dialogfenster mit einer Liste von Druckverbindungen angezeigt. Verwenden Sie eine der folgenden Verbindungen, um einen Drucker hinzuzufügen.

Druckverbindung	Siehe
AppleTalk	Seite 15
LPD/LPR	Seite 16
Rendezvous	Seite 17
Rendezvous mit IP-Druckbetrieb	Seite 17

DRUCKER MIT VERBINDUNG „APPLETALK“ HINZUFÜGEN

1 **Wählen Sie „AppleTalk“ in der Liste.**

Daraufhin wird die Seite mit den Angaben für AppleTalk angezeigt.

2 **Wählen Sie die AppleTalk Zone, in der sich der Splash RPX-ii befindet.**

Es werden die AppleTalk Drucker in der angegebenen Zone aufgelistet. Die virtuellen Drucker, die auf dem Splash RPX-ii konfiguriert wurden, werden ebenfalls aufgelistet.

HINWEIS: Die Namen der virtuellen Drucker werden in der Namensliste in folgendem Format angezeigt: <Name_des_Druckers:Name_des_virtuellen_Druckers>.

3 **Markieren Sie den Splash RPX-ii in der Liste „Name“.**

4 **Klicken Sie auf „Hinzufügen“.**

Die PPD-Datei für den Splash RPX-ii wird automatisch ausgewählt. Wenn Ihr Serveradministrator den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff auf dem Splash RPX-ii konfiguriert hat, wird die PPD-Datei für den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff ausgewählt. Die Anleitung zur manuellen Auswahl der PPD-Datei finden Sie im Abschnitt PPD-Dateien auf Seite 20.

Der Name des Splash RPX-ii wird in der Druckerliste angezeigt.

DRUCKER MIT VERBINDUNG „LPD/LPR“ HINZUFÜGEN

1 **Wählen Sie „TCP-IP/Drucker“ in der Liste.**

Daraufhin wird die Seite „TCP/IP-Drucker“ angezeigt.

2 **Wählen Sie in der Liste der Druckertypen den Eintrag „LPD/LPR“.**

3 **Geben Sie in das Feld „Druckeradresse“ die IP-Adresse des Splash RPX-ii ein.**

4 **Geben Sie den Namen des virtuellen Druckers in das Feld „Name der Warteliste“ ein; lassen Sie das Feld leer, wenn Sie die Standardwarteliste verwenden wollen.**

5 **Wählen Sie „Splash“ in der Liste „Druckermodell“.**

Die Liste „Name“ wird im Dialogfenster angezeigt.

6 **Markieren Sie die PPD-Datei in der Liste „Name“.**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt PPD-Dateien auf Seite 20.

7 **Klicken Sie auf „Hinzufügen“.**

Der Splash RPX-ii wird mit seiner IP-Adresse in der Druckerliste angezeigt.

DRUCKER MIT VERBINDUNG „RENDEZVOUS“ HINZUFÜGEN

1 **Wählen Sie Rendezvous in der Liste.**

Die Seite Rendezvous“ wird angezeigt.

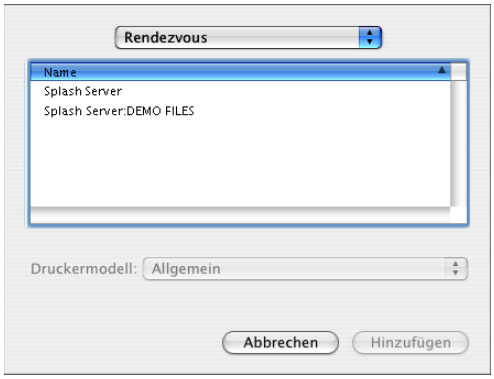

Die Rendezvous-Drucker werden aufgelistet. Die virtuellen Drucker, die auf dem Splash RPX-ii konfiguriert wurden, werden ebenfalls aufgelistet.

HINWEIS: Bei der Rendezvous-Verbindung unter Mac OS X v10.3.x wird der Splash RPX-ii nur angezeigt, wenn sich Ihr Computer in demselben Teilnetz wie der Splash RPX-ii befindet.

HINWEIS: Die Namen der virtuellen Drucker werden in der Namensliste in folgendem Format angezeigt: <Name_des_Druckers:Name_des_virtuellen_Druckers>.

2 **Markieren Sie den Splash RPX-ii in der Liste „Name“.**

3 **Wählen Sie die PPD-Datei.**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt PPD-Dateien auf Seite 20.

4 **Klicken Sie auf „Hinzufügen“.**

Der Name des Splash RPX-ii wird in der Druckerliste angezeigt.

DRUCKER MIT VERBINDUNG „RENDEZVOUS MIT IP-DRUCKBETRIEB“ HINZUFÜGEN

1 **Wählen Sie „TCP-IP/Drucker“ in der Liste.**

Daraufhin wird die Seite „TCP/IP-Drucker“ angezeigt.

2 **Wählen Sie Rendezvous in der Liste „Druckertyp“.**

HINWEIS: Bei der Rendezvous-Verbindung wird der Splash RPX-ii nur angezeigt, wenn sich Ihr Computer in demselben Teilnetz wie der Splash RPX-ii befindet.

3 **Wählen Sie den Splash RPX-ii in der Liste „Druckeradresse“.**

4 **Wählen Sie den Namen des virtuellen Druckers in der Liste „Name der Warteliste“.**

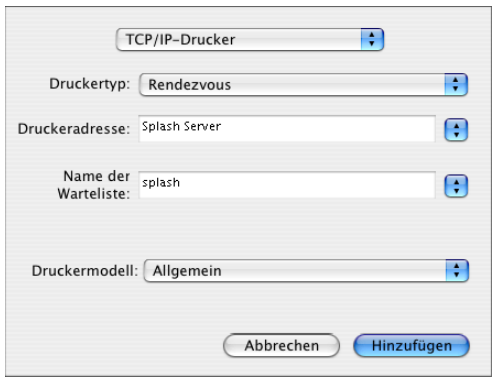

5 **Wählen Sie „Splash“ in der Liste „Druckermodell“.**

6 **Markieren Sie die PPD-Datei in der Liste „Name“.**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt PPD-Dateien auf Seite 20.

7 **Klicken Sie auf „Hinzufügen“.**

Der Name des Splash RPX-ii wird in der Druckerliste angezeigt.

Konfigurieren der installierbaren Optionen

Damit Sie die Druckoptionen für den Drucker und den Splash RPX-ii korrekt verwenden können, müssen Sie auf Ihrem Computer die installierbaren Optionen für das auf dem Computer installierte Zubehör konfigurieren. Sie können diese installierbaren Optionen manuell konfigurieren. In einem TCP/IP-Netzwerk können Sie diese Optionen auch mithilfe der bidirektionalen Kommunikation automatisch konfigurieren lassen. Die Liste der verfügbaren Optionen finden Sie auf Seite 73.

In den folgenden Anleitungen wird beschrieben, wie der Splash RPX-ii mit dem Drucker-Dienstprogramm manuell konfiguriert wird. Informationen zum automatischen oder manuellen Konfigurieren der installierbaren Optionen über die Seite „Zubehör“ im Dialogfenster „Drucken“ finden Sie auf Seite 30.

HINWEIS: Wenn Sie die installierbaren Optionen manuell konfigurieren, müssen Sie sicherstellen, dass diese mit der aktuellen Konfiguration des Druckers übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, reflektieren die im Druckertreiber angezeigten Druckoptionen nicht die tatsächlichen Gegebenheiten.

INSTALLIERBARE OPTIONEN KONFIGURIEREN

1 **Wählen Sie „Dienstprogramme“ im Menü „Gehe zu“.**

2 **Doppelklicken Sie auf das Symbol für das Drucker-Dienstprogramm bzw. das Print Center.**

3 **Markieren Sie den Splash RPX-ii in der Druckerliste und klicken Sie auf das Symbol „Informationen“.**

4 **Klicken Sie auf „Name & Standort“ und wählen Sie „Installationsoptionen“.**

5 **Wählen Sie die installierbaren Optionen für das Zubehör, das auf dem Drucker installiert ist.**

6 **Klicken Sie auf „Änderungen aktivieren“.**

7 **Schließen Sie das Fenster.**

Verwenden virtueller Drucker

Mithilfe virtueller Drucker können Sie Ihre Aufträge an überwachte Ordner senden, die auf dem Splash RPX-ii mit spezifischen Einstellungen für die Druckoptionen eingerichtet sind. Wenn Sie einen Druckauftrag an einen virtuellen Drucker senden, werden manche der im Druckertreiber festgelegten Einstellungen von den Einstellungen des virtuellen Druckers überschrieben.

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick darüber, wie virtuelle Drucker aktiviert und verwendet werden. Die virtuellen Drucker müssen vom Serveradministrator auf dem Splash RPX-ii konfiguriert werden, damit sie im Netzwerk zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zu virtuellen Druckern und überwachten Ordnern finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

VIRTUELLEN DRUCKER AKTIVIEREN UND VERWENDEN

1 **Aktivieren Sie die Funktion „Virtuelle Drucker“ auf dem Splash RPX-ii.**

Damit die Funktion „Virtuelle Drucker“ verwendet werden kann, muss die folgende Option vom Serveradministrator auf dem Splash RPX-ii aktiviert werden.

- Wenn die Option „AppleTalk-Registrierung“ im Bereich „Splash-Servervoreinstellungen > Netzwerk > Dienste“ aktiviert ist, können Sie auf die virtuellen Drucker als AppleTalk Drucker zugreifen.
- Wenn die Option „Enterprise Networking“ im Bereich „Splash-Servervoreinstellungen > Netzwerk > Dienste“ aktiviert ist, können Sie auf die virtuellen Drucker als LPR-Drucker zugreifen.

Weitere Informationen zu den Voreinstellungen finden Sie im *Konfigurationshandbuch*.

2 **Erstellen Sie einen virtuellen Drucker auf dem Splash RPX-ii.**

Informationen hierzu finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

3 **Starten Sie auf der Client-Workstation das Drucker-Dienstprogramm (bzw. das Print Center) und richten Sie den virtuellen Drucker für den Druckbetrieb ein.**

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Einrichten unter Mac OS X v10.4 oder höher auf Seite 10 und Einrichten unter Mac OS X v10.3.x oder niedriger auf Seite 15.

4 **Aktivieren Sie den virtuellen Drucker im Dialogfenster „Druckerliste“.**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Auswählen des Splash RPX-ii in der Druckerliste auf Seite 21.

5 **Öffnen Sie eine Datei in Ihrer Anwendung und senden Sie den Auftrag an den virtuellen Drucker.**

Wenn Sie Ihren Auftrag an einen virtuellen Drucker senden, wird die Gruppe von Druckoptionen angewendet, die für den virtuellen Drucker konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

PPD-Dateien

Für den Splash RPX-ii stehen folgende PPD-Dateien zur Verfügung:

- **Splash RPX-ii 5000** für Standarddruckbetrieb
- **Splash RPX-ii 5000 SA** für Druckbetrieb mit sicherem Zugriff

HINWEIS: Wenn Ihr Serveradministrator den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff auf dem Splash RPX-ii konfiguriert hat, müssen Sie die PPD-Datei für den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff auswählen. Weitere Informationen über den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff finden Sie auf Seite 92 und im *Jobmanagement-Handbuch*.

Schreibtischdrucker (optional)

Nachdem Sie den Splash RPX-ii zur Liste „Drucker“ im Drucker-Dienstprogramm hinzugefügt haben, können Sie ihn als Schreibtischdrucker einrichten.

SCHREIBTISCHDRUCKER ERSTELLEN

1 **Wählen Sie „Dienstprogramme“ im Menü „Gehe zu“ und öffnen Sie das Drucker-Dienstprogramm (bzw. Print Center).**

2 **Markieren Sie den Splash RPX-ii in der Liste „Drucker“.**

3 **Wählen Sie „Schreibtischdrucker erstellen“ im Menü „Drucker“.**

4 **Geben Sie einen Namen und den gewünschten Speicherort für den Schreibtischdrucker ein und klicken Sie auf „Sichern“.**

Sie können nun eine Datei zum Drucken an den Splash RPX-ii senden, indem Sie die betreffende Datei auf das Druckersymbol für den Splash RPX-ii auf Ihrem Schreibtisch ziehen.

Drucken unter Mac OS X

Sie können aus einer Anwendung unter Mac OS X einen Auftrag auf dem Splash RPX-ii wie auf einem herkömmlichen Drucker drucken. Markieren Sie den Splash RPX-ii im Fenster „Druckerliste“ als aktuellen Drucker und drucken Sie danach Ihr Dokument aus der Anwendung.

Nachdem Sie die Druckerdateien für den Splash RPX-ii installiert und den Splash RPX-ii für den Druckbetrieb eingerichtet haben, können Sie aus den meisten Mac OS X Anwendungen drucken. Durch die Verwendung der geeigneten PPD-Datei können Sie die Druckfunktionen des Splash RPX-ii steuern, indem Sie in den Druckdialogfenstern Einstellungen für die jeweils angebotenen Optionen vornehmen. Weitere Informationen über die Druckoptionen des Splash RPX-ii finden Sie auf Seite 64.

Auswählen des Splash RPX-ii in der Druckerliste

Sie müssen den Splash RPX-ii in der Druckerliste auswählen, damit Sie einen Druckauftrag an ihn senden können. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Splash RPX-ii als Standarddrucker festzulegen.

SPLASH RPX-II ALS STANDARDDRUCKER WÄHLEN

1. **Vergewissern Sie sich, dass der Splash RPX-ii mit dem Netzwerk verbunden und betriebsbereit ist.**
2. **Wählen Sie „Dienstprogramme“ im Menü „Gehe zu“.**
3. **Starten Sie das Drucker-Dienstprogramm (bzw. das Dienstprogramm Print Center).**

   Das Dialogfenster „Druckerliste“ wird angezeigt.

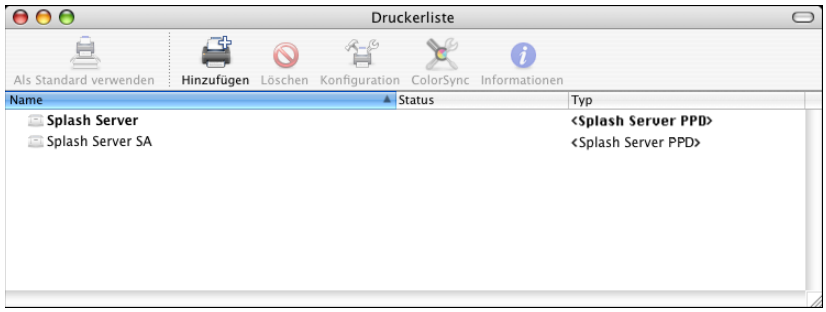

   Es werden die für den Druckbetrieb eingerichteten Drucker aufgelistet. Die virtuellen Drucker, die auf dem Splash RPX-ii konfiguriert und für den Druckbetrieb eingerichtet wurden, werden ebenfalls aufgelistet.

4. **Markieren Sie den Splash RPX-ii in der Druckerliste, um ihn als aktuellen Drucker anzugeben.**
5. **Klicken Sie auf das Symbol „Als Standard verwenden“.**

   Der Splash RPX-ii ist nun Ihr Standarddrucker.

Festlegen der Druckoptionen unter Mac OS X

Die Einstellungen der Druckoptionen des Splash RPX-ii werden in den meisten Mac OS X Anwendungen im Dialogfenster „Drucken“ festgelegt. Eine Tabelle mit allen Druckoptionen sowie detaillierte Informationen zu bestimmten Druckoptionen finden Sie im Abschnitt Druckoptionen auf Seite 64.

HINWEIS: Für bestimmte Druckoptionen werden auf dem Splash RPX-ii vom Administrator Standardeinstellungen festgelegt. Wenden Sie sich an Ihren Serveradministrator, wenn Sie Informationen zu den auf dem Splash RPX-ii festgelegten Standardeinstellungen benötigen.

HINWEIS: Ein Auftrag, den Sie an einen virtuellen Drucker senden, wird unter Verwendung der Druckoptionen und Einstellungen gedruckt, die für den virtuellen Drucker festgelegt wurden. Die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen im Druckertreiber werden überschrieben. Weitere Informationen zu virtuellen Druckern und überwachten Ordnern finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

HINWEIS: Einige Druckoptionen, die von der verwendeten Anwendung oder vom Druckertreiber angeboten werden, haben ähnliche Funktionen wie die für den Splash RPX-ii spezifischen Druckoptionen. Verwenden Sie in solchen Fällen stets die spezifische Druckoption des Splash RPX-ii (anstelle der anwendungs- bzw. treibereigenen Option). Mit der Option im Druckertreiber bzw. der anwendungseigenen Option ist nicht immer sichergestellt, dass der Auftrag richtig für die Ausgabe auf dem Splash RPX-ii eingerichtet wird, was beim Drucken zu unerwarteten Fehlern und einer längeren Verarbeitungsdauer führen kann.

Gehen Sie nach den folgenden Anleitungen vor, um auf einem Mac OS X Computer Einstellungen für die Druckoptionen vorzunehmen.

DRUCKOPTIONEN UNTER MAC OS X EINSTELLEN

1. **Öffnen Sie eine Datei in Ihrer Anwendung.**
2. **Wählen Sie „Drucken“ im Menü „Ablage“.**

   Das Dialogfenster „Drucken“ wird angezeigt.

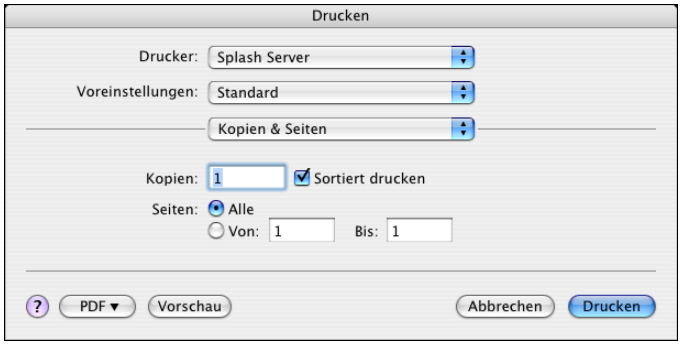

3. **Wählen Sie den Splash RPX-ii im Menü „Drucker“.**

4 **Wählen Sie „Splash-Eigenschaften“ im Menü mit der aktuellen Einstellung „Kopien und Seiten“.**

Es wird die Seite „Splash-Eigenschaften“ mit den Druckoptionsgruppen angezeigt.

- **Klicken Sie auf „Datei“, um die Optionen für die Dateihandhabung und die zeitliche Planung der Aufträge einzustellen.**

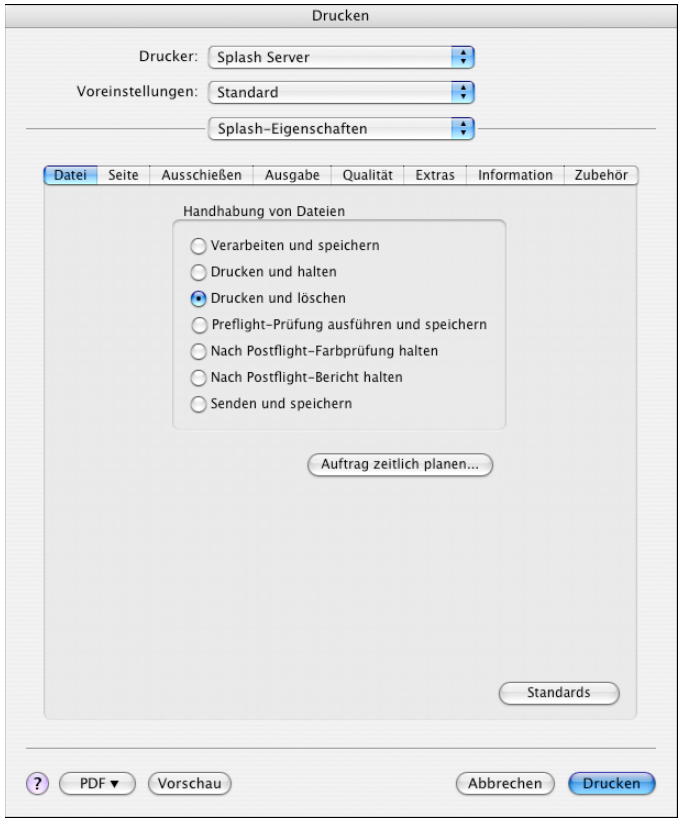

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 67 und im Abschnitt Handhabung von Dateien auf Seite 88.

- **Klicken Sie auf „Seite“, um die Optionen für die Auftragsabwicklung und das Medium einzustellen.**

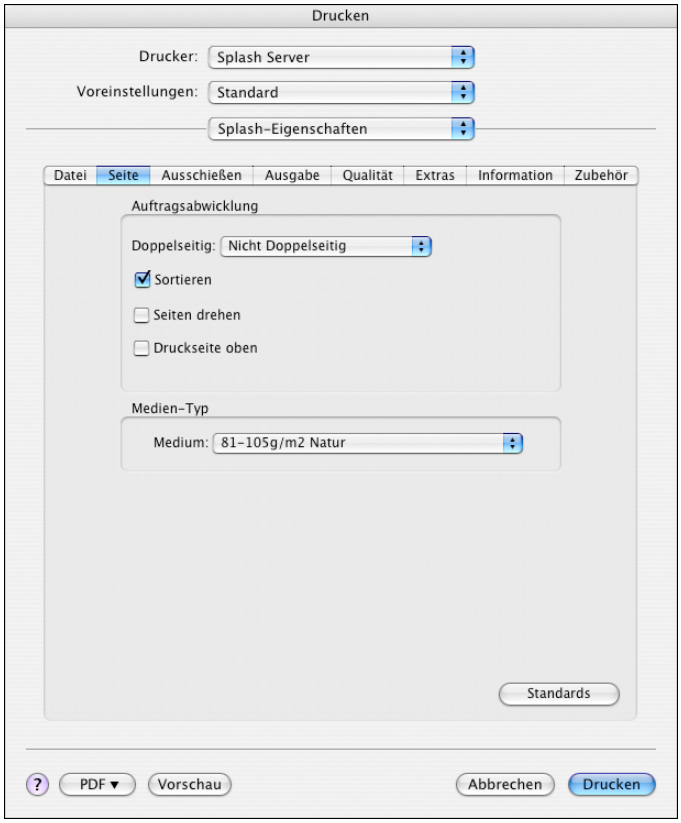

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 67 und im Abschnitt Auftragsabwicklung und Ausgabe auf Seite 89.

- **Öffnen Sie die Seite „Ausschießen“, um die Optionen für das Seitenlayout und den Medienserver einzustellen.**

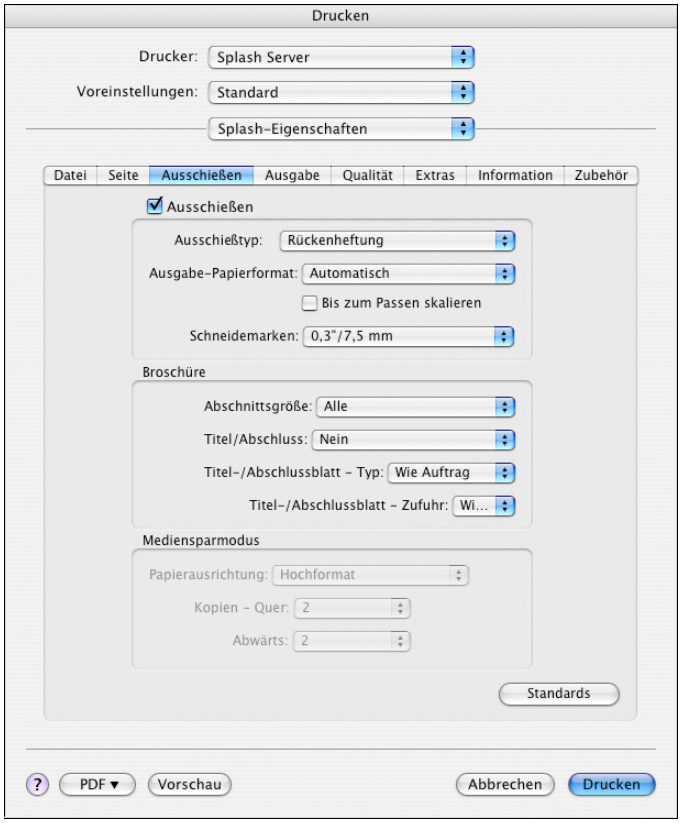

Weitere Informationen über das Ausschießen finden Sie in der Tabelle auf Seite 68 und im *Jobmanagement-Handbuch*.

- **Klicken Sie auf „Ausgabe“, um die Optionen für das Ausgabefach und die Endverarbeitung einzustellen.**

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 70.

- **Klicken Sie auf „Qualität“, um die Qualitätsoptionen einzustellen.**

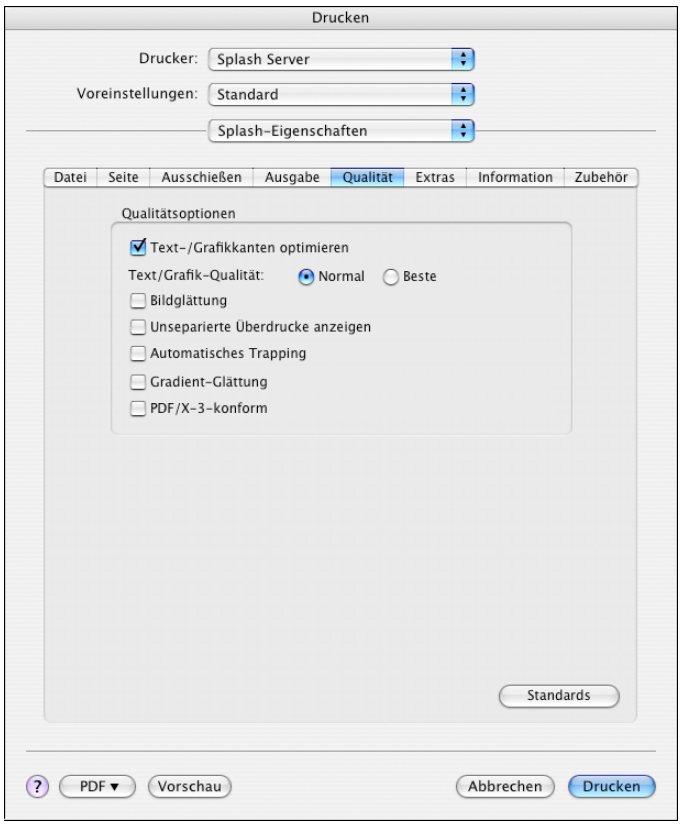

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 71 und im *Farbhandbuch*.

- **Klicken Sie auf „Extras“, um die Optionen für die Druckvorstufe einzustellen.**

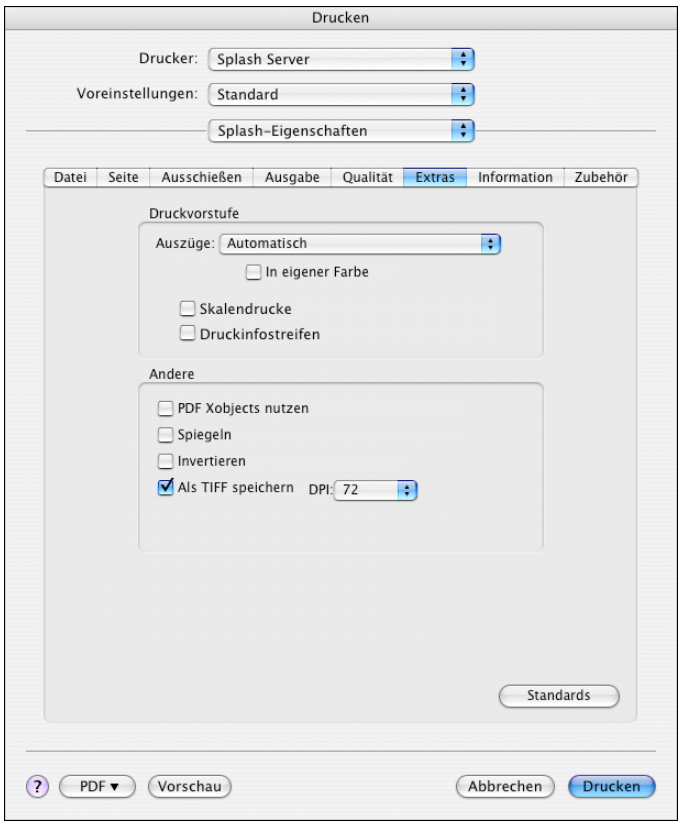

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 71 und im *Farbhandbuch*.

- **Öffnen Sie die Registerkarte „Information“.**

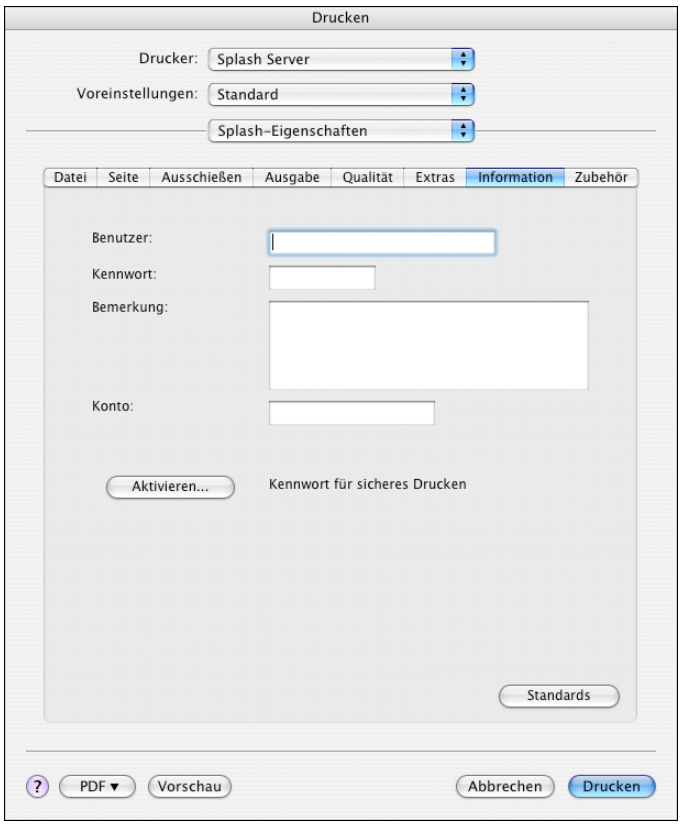

Geben Sie Informationen in die folgenden Felder ein:

- Benutzer
- Kennwort
- Konto

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 72.

HINWEIS: Die Informationen auf dieser Seite können für den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff und für den Standarddruckbetrieb eingegeben werden. Wenn der Druckbetrieb mit sicherem Zugriff auf dem Splash RPX-ii konfiguriert wurde und Sie nicht die erforderlichen Informationen eingegeben haben, werden Sie hierzu aufgefordert, nachdem Sie auf „Drucken“ geklickt haben. Die erforderlichen Angaben erhalten Sie von Ihrem Serveradministrator. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sicherer Zugriff auf Seite 92 und im *Jobmanagement-Handbuch*.

Klicken Sie auf „Aktivieren“, wenn Sie die Funktion für das sichere Drucken verwenden wollen.

Daraufhin wird das Fenster „Sicheres Drucken“ angezeigt.

Geben Sie Ihr Kennwort ein, um für Ihren Auftrag die Funktion für das sichere Drucken zu aktivieren, und klicken Sie auf „OK“.

- **Klicken Sie auf „Zubehör“, um die installierbaren Optionen zu konfigurieren.**

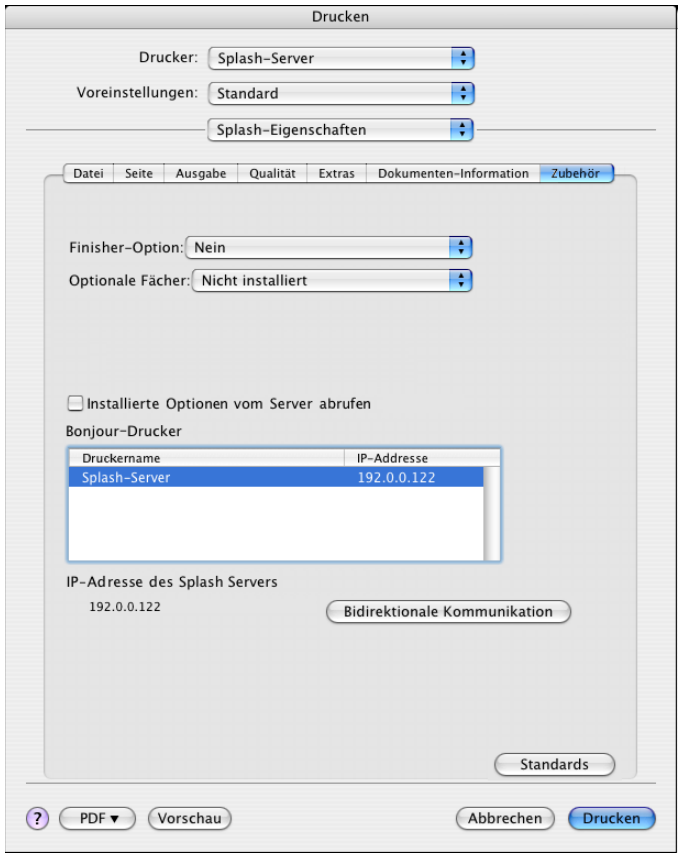

Wenn die installierbaren Optionen automatisch konfiguriert werden sollen, müssen Sie die Option „Installierte Optionen vom Server abrufen“ aktivieren. Wenn die Optionen manuell konfiguriert werden sollen, müssen Sie die auf dem Drucker installierten Komponenten in den Menüs „Finisher-Option“ und „Optionale Fächer“ auswählen.

HINWEIS: Wenn Sie die installierbaren Optionen manuell konfigurieren, müssen Sie sicherstellen, dass diese mit der Konfiguration des Splash RPX-ii und des Druckermodells übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, reflektieren die Druckoptionen im Druckertreiber nicht die tatsächlichen Gegebenheiten.

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 73.

5 Öffnen Sie die Seite „Splash Farbe“.

Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Optionen „Druckmodus“ und „Druckermodus“ fest.

Verwenden Sie die Einstellung „Standardfarben“, um den Auftrag mit den aktuellen Standardfarbeinstellungen auf dem Splash RPX-ii zu drucken.

Klicken Sie auf „Einstellungen“, um die Farbeinstellungen vorzunehmen.

Abhängig davon, ob die bidirektionale Kommunikation aktiviert ist oder nicht, werden die Farbeinstellungen im Dialogfenster „Profi-Farbeinstellungen“ unterschiedlich angezeigt.

HINWEIS: Wenn im Dialogfenster die aktuellen Farbeinstellungen des Splash RPX-ii angezeigt werden sollen, müssen Sie die bidirektionale Kommunikation aktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Aktivieren der bidirektionalen Kommunikation auf Seite 34.

Bidirektionale Kommunikation: Aus

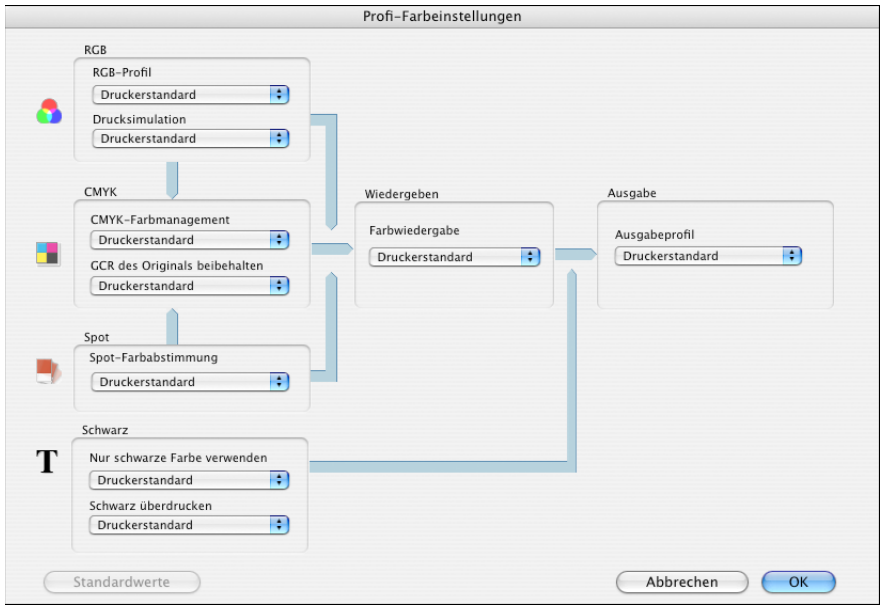

Bidirektionale Kommunikation: Ein

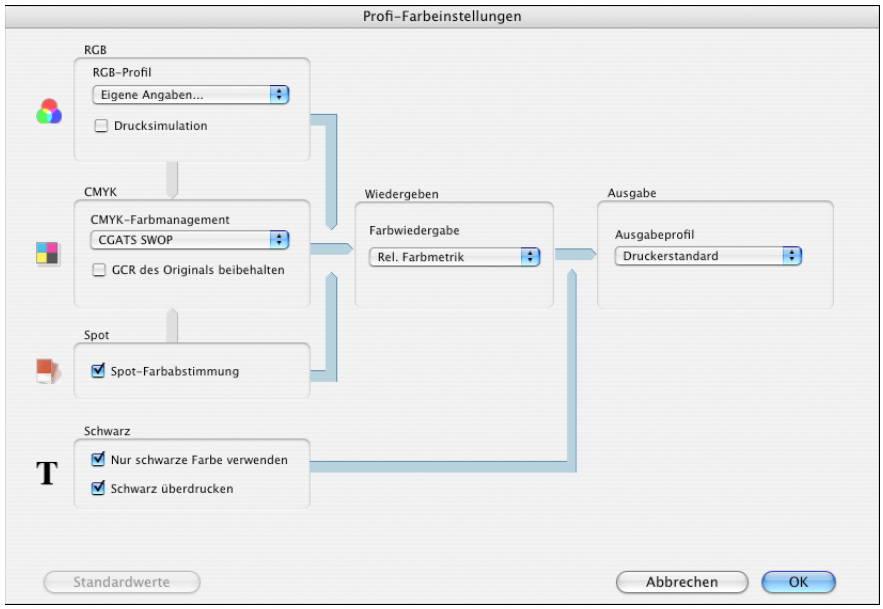

HINWEIS: Die anfänglichen Werte geben die aktuellen Farbeinstellungen wieder, die im Dialogfenster „Standardeinstellungen für den Auftrag“ auf dem Splash RPX-ii eingestellt wurden.

Informationen über die Farboptionen finden Sie in der Tabelle auf Seite 73 und im *Farbhandbuch*.

6 **Öffnen Sie die Seite „Papiereinzug“ und wählen Sie das gewünschte Papierfach/den gewünschten Behälter aus.**

Informationen zur Fachauswahl finden Sie in der Tabelle auf Seite 77 und im Abschnitt Fachauswahl auf Seite 90.

7 **Öffnen Sie die Seite „Druckerinfo“.**

HINWEIS: Damit die Druckerinformationen angezeigt werden, muss die bidirektionale Kommunikation aktiviert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Aktivieren der bidirektionalen Kommunikation auf Seite 34.

Auf der Seite „Druckerinfo“ werden die folgenden Informationen über den Drucker angezeigt:

- Status
- Angaben zu den Papierfächern
- Tonerfüllstand

8 **Öffnen Sie die Seite „Gemischte Medien“.**

Klicken Sie auf dieser Seite auf „Definieren“ und nehmen Sie die Einstellungen für die Optionen für gemischte Medien vor.

Weitere Informationen über gemischte Medien finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

9 **Öffnen Sie die Seite „Bildoffset“.**

Aktivieren Sie die Option „Bildversatz aktivieren“ und nehmen Sie die Einstellungen für den Bildversatz vor.

10 **Klicken Sie auf „Drucken“.**

Aktivieren der bidirektionalen Kommunikation

Mithilfe der bidirektionalen Kommunikation können Sie Informationen vom Splash RPX-ii abrufen. Hierzu zählen beispielsweise die aktuellen Farbeinstellungen und der Status des Druckers.

Die bidirektionale Kommunikation kann auf den folgenden Seiten aktiviert werden:

- Splash-Eigenschaften: Zubehör
- Splash Farbe
- Druckerinfo

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um die Option „Bidirektionale Kommunikation“ im Dialogfenster „Drucken“ zu aktivieren.

BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION AKTIVIEREN

1 **Wählen Sie „Splash-Eigenschaften“ im Menü mit der aktuellen Einstellung „Kopien und Seiten“ und klicken Sie auf „Zubehör“ und danach auf „Bidirektionale Kommunikation.**

ODER
Wählen Sie Splash Farbe im Menü mit der aktuellen Einstellung „Kopien & Seiten“, aktivieren Sie die Option „Bidirektionale Kommunikation verwenden“ und klicken Sie dann auf „Konfigurieren“.

ODER
Wählen Sie „Druckerinfo“ im Menü mit der aktuellen Einstellung „Kopien & Seiten“ und klicken Sie auf „Konfigurieren“.

Es wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem Sie eine IP-Adresse eingeben müssen.

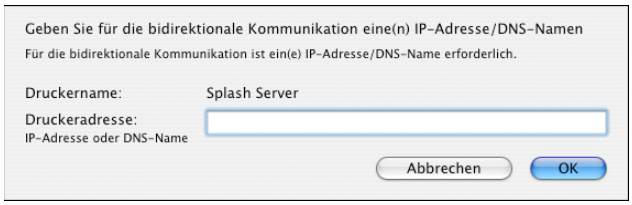

2 **Geben Sie in das Feld „Druckeradresse“ die IP-Adresse des Splash RPX-ii ein.**

3 **Klicken Sie auf „OK“.**

Festlegen eigener Seitengrößen unter Mac OS X

Im Fenster „Eigene Papierformate“ des Dialogfensters „Papierformat“ können Sie eine neue eigene Seitengröße definieren. Für eigene Seitengrößen können Sie die Seitenabmessungen und -ränder festlegen. Nachdem Sie eine eigene Seitengröße definiert haben, können Sie sie innerhalb einer Anwendung auf Ihre Aufträge anwenden, ohne sie jedes Mal neu definieren zu müssen.

HINWEIS: Wenn Sie dabei Abmessungen festlegen, die einer bestimmten regulären Seitengröße entsprechen, verarbeitet der Splash RPX-ii den Auftrag als einen Auftrag der betreffenden regulären Seitengröße.

EIGENE SEITENGRÖSSE UNTER MAC OS X DEFINIEREN

1. **Öffnen Sie eine Datei in Ihrer Anwendung.**
2. **Wählen Sie „Papierformat“ im Menü „Ablage“.**
3. **Wählen Sie „Eigene Papierformate“ im Menü „Papierformat“.**

1 **Liste der eigenen Seitengrößen**
2 **Pluszeichen**

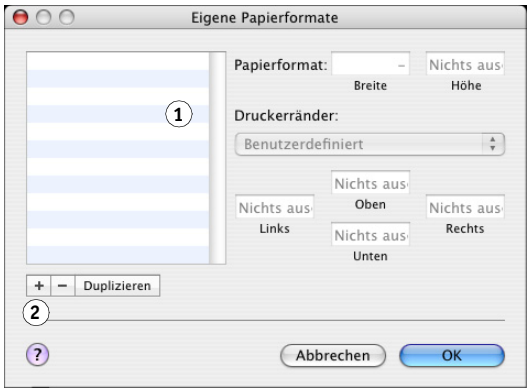

4. **Klicken Sie auf das Pluszeichen („+“).**
5. **Doppelklicken Sie auf den Eintrag „Ohne Titel“ und geben Sie einen Namen für die neue eigene Seitengröße ein.**
6. **Geben Sie die Abmessungen und Ränder der Seite ein.**

   Für eigene Seitengrößen werden die folgenden Maße unterstützt:

   - Breite: 182 - 320 mm (7,17 to 12,6 Inch)
   - Höhe: 182 - 488 mm (7,17 to 19,2 Inch)

   HINWEIS: Der Splash RPX-ii Server und der Druckertreiber lassen eine geringere Mindestgröße von 25,4 mm (1,0 Inch) zu. Die kleineren eigenen Seitengrößen können nicht gedruckt, aber ausgeschossen werden.

   Für eigene Seitengrößen werden die folgenden Randeinstellungen unterstützt:

   - Ränder: 6,35 mm (0,25 Inch)

HINWEIS: Wenn Sie eine eigene Seitengröße außerhalb des o. g. Gültigkeitsbereichs definieren, ersetzt der Druckertreiber für Mac OS X diese durch das Standardpapierformat, ohne eine Warnung auszugeben.

7 **Klicken Sie auf „OK".**

Die von Ihnen definierte eigene Seitengröße wird der Liste der Papierformate im Dialogfenster „Papierformat" hinzugefügt.

GESPEICHERTE EIGENE SEITENGRÖSSE BEARBEITEN

1 **Öffnen Sie eine Datei in Ihrer Anwendung.**

2 **Wählen Sie „Papierformat" im Menü „Ablage".**

3 **Wählen Sie „Eigene Papierformate" im Menü „Papierformat".**

4 **Wählen Sie die gewünschte eigene Seitengröße.**

5 **Bearbeiten Sie die Abmessungen und Ränder der Seite.**

6 **Klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen benutzerdefinierten Seitengröße, um sie zu ersetzen.**

7 **Klicken Sie auf „OK".**

EIGENE SEITENGRÖSSE LÖSCHEN

1 **Öffnen Sie eine Datei in Ihrer Anwendung.**

2 **Wählen Sie „Papierformat" im Menü „Ablage".**

3 **Wählen Sie „Eigene Papierformate" im Menü „Papierformat".**

4 **Wählen Sie die gewünschte eigene Seitengröße.**

5 **Klicken Sie auf das Minuszeichen („-") und danach auf „OK".**

EIGENE SEITENGRÖSSE KOPIEREN

1 **Öffnen Sie eine Datei in Ihrer Anwendung.**

2 **Wählen Sie „Papierformat" im Menü „Ablage".**

3 **Wählen Sie „Eigene Papierformate" im Menü „Papierformat".**

4 **Wählen Sie die gewünschte eigene Seitengröße.**

5 **Klicken Sie auf „Duplizieren" und danach auf „OK".**

DRUCKEN UNTER WINDOWS

Damit ein Auftrag von einem Windows-Computer aus auf dem Splash RPX-ii gedruckt werden kann, müssen Sie die Druckverbindungen einrichten, einen Drucker hinzufügen, und den Splash RPX-ii für den Druckbetrieb einrichten. Die Druckerdateien werden auf der DVD mit der Anwendersoftware und der Dokumentation für den Splash RPX-ii bereitgestellt. Darüber hinaus können sie über das Netzwerk direkt vom Splash RPX-ii heruntergeladen werden.

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wo Sie die entsprechenden Anleitungen finden.

Anleitung	Siehe
Hinzufügen eines Druckers mit TCP/IP-Druckverbindung	Seite 37
Hinzufügen eines Druckers mit SMB-Druckverbindung	Seite 44
Drucken unter Windows	Seite 48

Hinzufügen eines Druckers mit TCP/IP-Druckverbindung

Damit Sie einen Druckauftrag an den Splash RPX-ii senden können, müssen Sie eine Druckverbindung einrichten und einen Drucker hinzufügen. In diesem Abschnitt wird das Einrichten der TCP/IP-Druckverbindung sowie das Einrichten des Splash RPX-ii für den Druckbetrieb mithilfe der Dateien auf der DVD mit der Anwendersoftware und der Dokumentation für den Splash RPX-ii bzw. der vom Splash RPX-ii Servercomputer heruntergeladenen Dateien beschrieben.

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wo Sie die entsprechenden Anleitungen finden.

Anleitung	Siehe
Vorbereiten der Windows-Druckerdateien	Seite 37
Einrichten der TCP/IP-Druckverbindung	Seite 39
Einrichten des Splash RPX-ii für den Druckbetrieb	Seite 42

Vorbereiten der Windows-Druckerdateien

Die Windows-Druckerdateien müssen bereitstehen, bevor Sie mit der Einrichtung der TCP/IP-Druckverbindung beginnen. Nachdem Sie die Konfiguration der Druckverbindung abgeschlossen haben, werden Sie aufgefordert, den Speicherort der Druckerdateien anzugeben.

Vorbereiten der Druckerdateien auf der DVD

Die DVD mit der Anwendersoftware und der Dokumentation für den Splash RPX-ii enthält die folgenden Druckerdateien:

- Adobe PostScript-Druckertreiber: Dieser Druckertreiber ermöglicht die Kommunikation zwischen Ihrem Windows 2000/XP/Server 2003/Vista Computer, dem Splash RPX-ii und dem Drucker.
- PPD-Datei: Die Datei stellt Anwendungen und Druckertreibern Informationen über den Splash RPX-ii und den Drucker zur Verfügung.

Herunterladen der Druckertreiber vom Splash RPX-ii

Bevor Sie mit der Einrichtung der TCP/IP-Druckverbindung beginnen, müssen Sie die Druckerdateien vom Splash RPX-ii herunterladen. Sie können die Druckerdateien über das Netzwerk direkt vom Splash RPX-ii herunterladen.

WINDOWS-DRUCKERDATEIEN HERUNTERLADEN

1 **Starten Sie Ihren Internet-Browser.**

2 **Geben Sie die IP-Adresse des Splash RPX-ii ein und klicken Sie auf „Start“.**

Daraufhin wird das Fenster „Splash-Serververwaltung“ angezeigt.

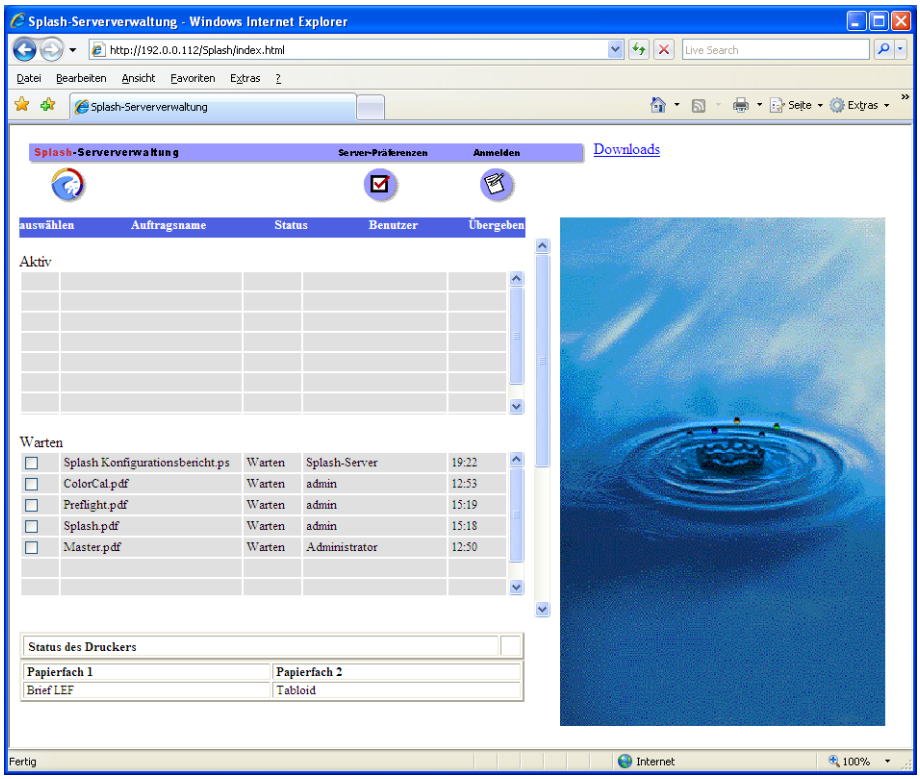

3 **Klicken Sie oben rechts im Fenster auf „Downloads“.**

4 **Klicken Sie auf „Splash Installationsprogramm - Downloads“.**

5 **Laden Sie die Datei „RPX-ii Windows Drivers.zip“ auf Ihren Desktop herunter und entpacken Sie das Archiv.**

Damit sind die Druckerdateien bereit für die Installation. Sie können nun die Druckverbindung einrichten und diese Druckerdateien auf die gleiche Weise wie die Dateien auf der DVD mit der Anwendersoftware und der Dokumentation für den Splash RPX-ii installieren.

Weitere Informationen über das Einrichten der Druckverbindung finden Sie auf Seite 39. Weitere Informationen über die Installation der Druckerdateien finden Sie auf Seite 42.

Einrichten der TCP/IP-Druckverbindung

Damit Sie einen Auftrag auf dem Splash RPX-ii drucken können, müssen Sie Ihren Windows-Computer für die Druckverbindung konfigurieren. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die TCP/IP-Druckverbindung eingerichtet wird.

HINWEIS: Der Splash RPX-ii muss für den Empfang von Druckaufträgen unter Verwendung des TCP/IP-Protokolls konfiguriert werden und Ihr Serveradministrator muss LPD auf dem Splash RPX-ii aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im *Konfigurationshandbuch*.

Die Vorgehensweisen zur Einrichtung von TCP/IP-Druckverbindungen unter Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 und Windows Vista sind ähnlich. Die nachfolgenden Abbildungen sind dem Druckertreiber für Windows 2000 entnommen. Auf Unterschiede werden Sie ggf. hingewiesen.

TCP/IP-DRUCKVERBINDUNG UNTER WINDOWS EINRICHTEN

1 **Fragen Sie Ihren Serveradministrator nach der IP-Adresse des Splash RPX-ii.**

2 **Windows 2000: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.**
Windows XP: Klicken Sie auf „Start“ und wählen Sie „Drucker und Faxgeräte“.
Windows Server 2003: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Systemsteuerung“ und klicken Sie auf „Drucker und Faxgeräte“.
Windows Vista: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.

3 **Doppelklicken Sie auf „Neuer Drucker“ (bzw. klicken Sie auf „Drucker hinzufügen“).**

Daraufhin wird der Assistent zum Hinzufügen eines Druckers gestartet.

4 **Klicken Sie auf „Weiter“.**

Die Seite „Lokaler Drucker oder Netzwerk“ wird angezeigt.

5 **Aktivieren Sie die Option „Lokaler Drucker“ (bzw. „Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist“) und deaktivieren Sie die Option „Automatische Druckererkennung und Installation von Plug&Play-Druckern“ (bzw. „Plug&Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren“).**

Klicken Sie danach auf „Weiter“.

6 **Die Seite „Druckeranschluss auswählen“ wird angezeigt.**

7 Aktivieren Sie die Option „Einen neuen Anschluss erstellen“. Wählen Sie „Standard-TCP/IP Port“ als Anschlusstyp und klicken Sie auf „Weiter“.

Nun erscheint das Dialogfenster „Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports“.

8 Klicken Sie auf „Weiter“.

Die Seite „Port hinzufügen“ wird angezeigt.

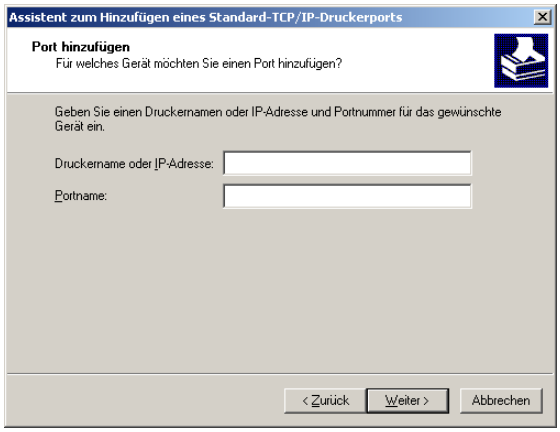
Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports
Port hinzufügen
Für welches Gerät möchten Sie einen Port hinzufügen?
Geben Sie einen Druckernamen oder IP-Adresse und Portnummer für das gewünschte Gerät ein.
Druckername oder IP-Adresse:
Portname:
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

9 Geben Sie die IP-Adresse des Splash RPX-ii ein und klicken Sie auf „Weiter“.

Die Seite „Zusätzliche Portinformationen erforderlich“ wird angezeigt.

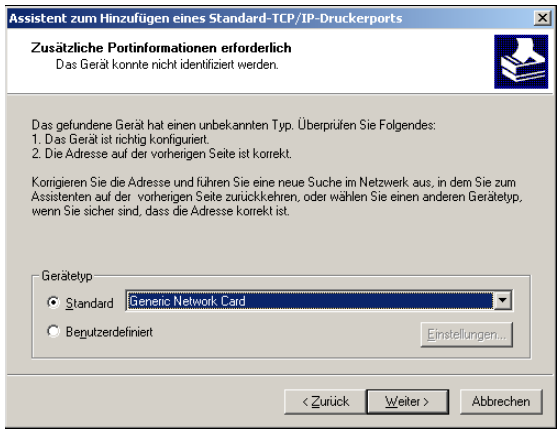
Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports
Zusätzliche Portinformationen erforderlich
Das Gerät konnte nicht identifiziert werden.
Das gefundene Gerät hat einen unbekannten Typ. Überprüfen Sie Folgendes:
1. Das Gerät ist richtig konfiguriert.
2. Die Adresse auf der vorherigen Seite ist korrekt.
Korrigieren Sie die Adresse und führen Sie eine neue Suche im Netzwerk aus, in dem Sie zum Assistenten auf der vorherigen Seite zurückkehren, oder wählen Sie einen anderen Gerätetyp, wenn Sie sicher sind, dass die Adresse korrekt ist.
Gerätetyp
Standard
Generic Network Card
Benutzerdefiniert
Einstellungen...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

10 **Aktivieren Sie im Bereich „Gerätetyp“ die Option „Benutzerdefiniert“ und klicken Sie auf „Einstellungen“.**

Nun erscheint das Dialogfenster „Standard-TCP/IP-Portmonitor konfigurieren“.

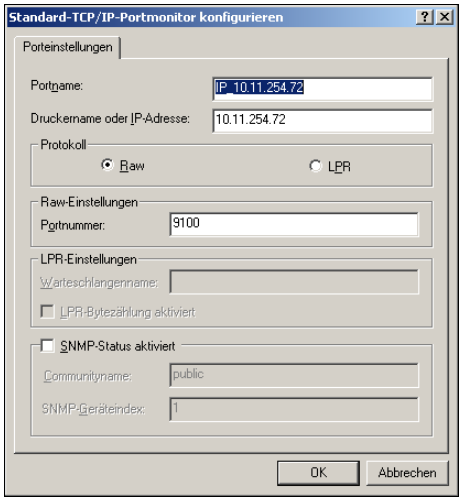

11 **Wählen Sie „Raw“ oder „LPR“ im Bereich „Protokoll“.**

- **Wählen Sie „Raw“, wenn Sie die Port 9100 Druckfunktionalität verwenden möchten.**

  Im Feld „Portnummer“ des Bereichs „Raw-Einstellungen“ wird automatisch der Wert „9100“ angezeigt. Dies ist die standardmäßige Port- oder Anschlussnummer. Sie können nun über die Druckerverbindung drucken, die beim Setup des Splash RPX-ii für Port 9100 gewählt wurde.

- **Wählen Sie „LPR“ als Protokoll, wenn Sie die LPR-Druckfunktionalität verwenden möchten, und geben Sie einen Namen in das Feld „Warteschlangenname“ ein.**

  Geben Sie „splash“ ein, um eine Verbindung zur Standardwarteschlange auf dem Splash RPX-ii herzustellen.

  HINWEIS: Deaktivieren Sie die Option „LPR-Bytezählung aktiviert“.

  Wenn Sie eine Verbindung zu einem virtuellen Drucker herstellen wollen, müssen Sie den Namen des virtuellen Druckers in das Feld „Warteschlangenname“ im Bereich „LPR-Einstellungen“ eingeben. Weitere Informationen zu virtuellen Druckern und überwachten Ordnern finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

12 **Klicken Sie auf „OK“.**

13 **Klicken Sie auf „Weiter“.**

14 **Klicken Sie im Fenster „Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports“ auf „Fertig stellen“.**

Das Dialogfenster „Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports“ wird geschlossen und der Assistent für die Druckerinstallation wird angezeigt. Eine Anleitung für die Installation der Druckerdateien finden Sie im nachfolgenden Abschnitt.

Einrichten des Windows-Client für das Drucken auf dem Splash RPX-ii

In den nachfolgenden Abschnitten wird beschrieben, wie ein Drucker mit den Druckerdateien auf der DVD mit der Anwendersoftware und der Dokumentation für den Splash RPX-ii bzw. den vom Splash RPX-ii heruntergeladenen Dateien hinzugefügt wird.

Die Systemanforderungen finden Sie im *Installationshandbuch*.

Installieren der Druckerdateien von DVD

Gehen Sie nach der folgenden Anleitung vor, um die Druckerdateien von der DVD mit der Anwendersoftware und der Dokumentation für den Splash RPX-ii zu installieren.

HINWEIS: Die Vorgehensweisen zur Installation der Druckerdateien für Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista sind ähnlich. Die Abbildungen sind dem Druckertreiber für Windows 2000 entnommen. Auf Unterschiede werden Sie ggf. hingewiesen.

DRUCKERDATEIEN VON DVD INSTALLIEREN

HINWEIS: Bei dieser Anleitung wird vorausgesetzt, dass Sie die Anleitung zur Einrichtung der TCP/IP-Druckverbindung ausgeführt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 39.

1 **Klicken Sie im Assistenten für die Druckerinstallation auf „Datenträger“.**

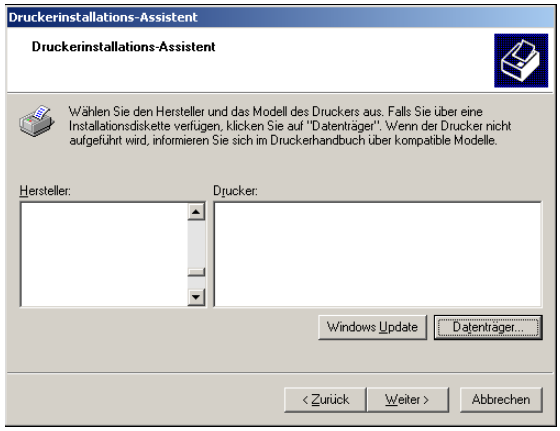
Druckerinstallations-Assistent
Druckerinstallations-Assistent
Wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus. Falls Sie über eine Installationsdiskette verfügen, klicken Sie auf "Datenträger". Wenn der Drucker nicht aufgeführt wird, informieren Sie sich im Druckerhandbuch über kompatible Modelle.
Hersteller:
Drucker:
Windows Update
Datenträger...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Im nachfolgenden Dialogfenster werden Sie aufgefordert, die Installation von einem externen Datenträger vorzunehmen.

2 **Legen Sie die DVD mit der Anwendersoftware und der Dokumentation für den Splash RPX-ii in das DVD-Laufwerk ein.**

3 **Geben Sie den Namen des DVD-Laufwerks ein (z. B. „D:\“).**

4 **Klicken Sie auf „Durchsuchen“.**

Daraufhin wird das Dialogfenster „Datei suchen“ angezeigt.

5 **Wechseln Sie zu dem folgenden Ordner, der die Druckerdateien für den Splash RPX-ii enthält:**

Splash RPX-ii\Printer Drivers\RPX-ii Windows-Client\Deutsch\Treiber\PS_treib\Win_2K_XP_VISTA

6 **Aktivieren Sie die Datei „oemsetup.inf“ und klicken Sie auf „Öffnen“.**

Der Dateipfad wird nun in das Dialogfenster übernommen.

7 **Klicken Sie auf „OK“.**

8 **Aktivieren Sie die PPD-Datei im Bereich „Drucker“ und klicken Sie auf „Weiter“.**

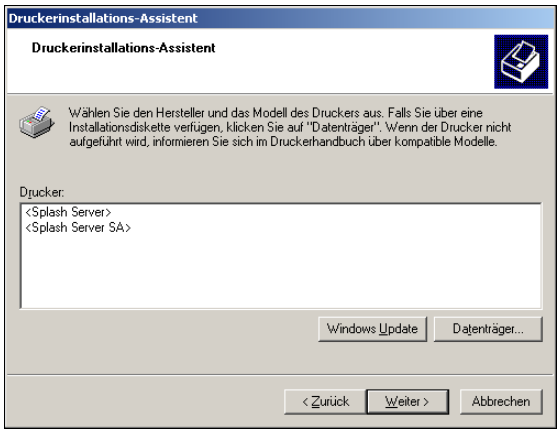

Die folgenden PPD-Dateien stehen für den Splash Server zur Verfügung:

- **Splash RPX-ii 5000** für Standarddruckbetrieb
- **Splash RPX-ii 5000 SA** für Druckbetrieb mit sicherem Zugriff

HINWEIS: Verwenden Sie die PPD-Datei für den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff, wenn Ihr Serveradministrator den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff auf dem Splash RPX-ii konfiguriert hat. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sicherer Zugriff auf Seite 92 und im *Jobmanagement-Handbuch*.

9 **Behalten Sie den Standardnamen im Feld „Druckername“ bei oder geben Sie einen Namen Ihrer Wahl ein.**

Dieser Name wird im Fenster „Drucker“ verwendet.

10 **Geben Sie an, ob dieser Drucker als Standarddrucker verwendet werden soll, und klicken Sie danach auf „Weiter“.**

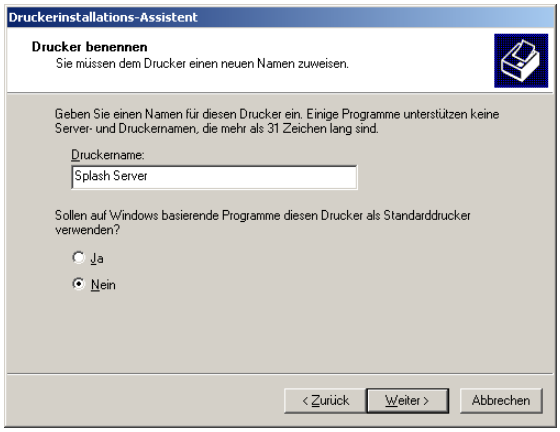
Druckerinstallations-Assistent
Drucker benennen
Sie müssen dem Drucker einen neuen Namen zuweisen.
Geben Sie einen Namen für diesen Drucker ein. Einige Programme unterstützen keine Server- und Druckernamen, die mehr als 31 Zeichen lang sind.
Druckername:
Splash Server
Sollen auf Windows basierende Programme diesen Drucker als Standarddrucker verwenden?
Ja
Nein
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

11 **Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.**

Die benötigten Dateien werden nun auf der Festplatte installiert. Nach Abschluss der Installation erscheint im Dialogfenster „Drucker“ das Symbol für den neu installierten Drucker.

Installieren mit heruntergeladenen Druckerdateien

Sie können die heruntergeladenen Druckerdateien auf dieselbe Weise installieren wie die Dateien auf der DVD mit der Anwendersoftware und der Dokumentation für den Splash RPX-ii. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einrichten des Windows-Client für das Drucken auf dem Splash RPX-ii auf Seite 42.

Hinzufügen eines Druckers mit SMB-Druckverbindung

Auch in einem Netzwerk ohne Windows-Server können Windows-Computer auf dem Splash RPX-ii drucken. Diese Druckmethode wird als SMB-Drucken (oder Windows- bzw. WINS-Drucken) bezeichnet. In einer solchen Netzwerkumgebung arbeiten die Windows-Computer in einer Peer-to-Peer-Umgebung und kommunizieren direkt mit dem Splash RPX-ii, wenn Anwender/Benutzer Druckaufträge senden.

Das Aktivieren der SMB-Druckfunktionalität stellt den Splash RPX-ii im Netzwerk so zur Verfügung, dass Windows-Clients auf dem Splash RPX-ii drucken können, ohne andere Netzwerksoftware zu verwenden. Die Windows-Druckfunktionalität basiert auf TCP/IP. Sie müssen daher TCP/IP auf dem Splash RPX-ii und allen Computern konfigurieren, die die SMB-Druckfunktionalität verwenden wollen. Informationen zum Konfigurieren von TCP/IP auf dem Splash RPX-ii finden Sie im *Konfigurationshandbuch*.

Einrichten des Splash RPX-ii per Point-and-Print

Die SMB-Druckfunktionalität ermöglicht Ihnen, Druckerdateien per Point-and-Print auf Ihrem Computer zu installieren und auf dem Splash RPX-ii zu drucken.

HINWEIS: Damit die SMB-Druckfunktionalität verwendet werden kann, muss die Option „Windows Sharing“ vom Serveradministrator auf dem Splash RPX-ii aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie im *Konfigurationshandbuch*.

DRUCKERDATEIEN PER POINT-AND-PRINT INSTALLIEREN

1. **Fragen Sie Ihren Serveradministrator nach der IP-Adresse des Splash RPX-ii.**
2. **Klicken Sie auf „Start“ und wählen Sie „Ausführen“.**
3. **Geben Sie „\\“ gefolgt von der IP-Adresse des Splash RPX-ii ein.**

   Beispiel: \\10.10.83.28
4. **Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für den Serveradministrator des Splash RPX-ii ein, wenn das Anmeldedialogfenster angezeigt wird.**

   Diese Information erhalten Sie von Ihrem Serveradministrator.

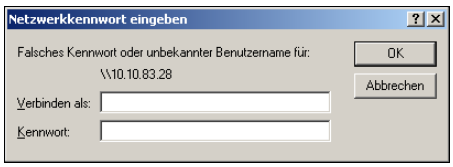

5. **Klicken Sie auf „OK“.**

   Der Inhalt der Festplatte des Splash RPX-ii wird angezeigt.
6. **Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol „splash“, um eine Verbindung zur Standard-warteschlange auf dem Splash RPX-ii herzustellen.**
   Doppelklicken Sie auf den Namen eines virtuellen Druckers, um eine Verbindung zu dem virtuellen Drucker herzustellen.

   Informationen zu virtuellen Druckern finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.
7. **Wenn das Dialogfeld „Drucker“ angezeigt wird, klicken Sie auf „Ja“.**

   Die Druckerdateien für den Splash RPX-ii werden auf Ihrem Computer installiert und das Druckerfenster wird angezeigt.

Deinstallieren der Druckerdateien

Verwenden Sie zum Deinstallieren der Druckerdateien von Ihrem Windows-Computer das Dienstprogramm Splash Printer Delete Utility, das auf der DVD mit der Anwendersoftware und der Dokumentation für den Splash RPX-ii bereitgestellt wird.

Informationen über die Installation des Dienstprogramms Splash Printer Delete Utility finden Sie im *Installationshandbuch*.

DRUCKERDATEIEN DEINSTALLIEREN PRINTER DELETE UTILITY

1. **Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Programme“ bzw. „Alle Programme“ und klicken Sie auf „EFI“.**
2. **Klicken Sie auf „SplashPrinterDeleteUtility“.**

   Das Dialogfenster „Splash Driver Uninstall Tool“ wird angezeigt. Falls Splash RPX-ii Druckerdateien auf Ihrem Computer gefunden werden, werden diese angezeigt.
3. **Aktivieren Sie den Druckernamen und klicken Sie auf „Löschen“.**
4. **Klicken Sie auf „OK“, um die Druckerdateien zu löschen.**
5. **Klicken Sie auf „OK“, um das System neu zu starten. Klicken Sie auf „Abbrechen“, wenn Sie zum Fenster „Splash Driver Uninstall Tool“ zurückkehren wollen, um weitere Druckerdateien zu löschen.**
6. **Wenn Sie das Löschen der Druckerdateien abgeschlossen haben, klicken Sie auf „Beenden“.**
7. **Starten Sie Ihren Computer neu.**

Konfigurieren der installierbaren Optionen

Damit Sie die Druckoptionen für den Drucker und den Splash RPX-ii korrekt verwenden können, müssen Sie auf Ihrem Computer die installierbaren Optionen für das auf dem Drucker installierte Zubehör konfigurieren. Sie können diese installierbaren Optionen manuell konfigurieren. In einem TCP/IP-Netzwerk können Sie diese Optionen auch mithilfe der bidirektionalen Kommunikation automatisch konfigurieren lassen. Die Liste der verfügbaren Optionen finden Sie auf Seite 73.

Manuelles Konfigurieren der installierbaren Optionen

In den folgenden Anleitungen wird beschrieben, wie der Splash RPX-ii manuell konfiguriert wird. Die Vorgehensweisen sind bei allen Windows-Plattformen ähnlich. Auf Unterschiede werden Sie ggf. hingewiesen.

HINWEIS: Wenn Sie die installierbaren Optionen manuell konfigurieren, müssen Sie sicherstellen, dass diese mit der aktuellen Konfiguration des Druckers übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, reflektieren die im Druckertreiber angezeigten Druckoptionen nicht die tatsächlichen Gegebenheiten.

OPTIONEN MANUELL KONFIGURIEREN

1. **Windows 2000: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.**
   Windows XP: Klicken Sie auf „Start“ und wählen Sie „Drucker und Faxgeräte“.
   Windows Server 2003: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Systemsteuerung“ und klicken Sie auf „Drucker und Faxgeräte“.
   Windows Vista: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.
2. **Klicken Sie in der Druckerliste mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol des Splash RPX-ii und wählen Sie „Eigenschaften“.**
3. **Öffnen Sie die Registerkarte „Zubehör“.**
4. **Wählen Sie das auf dem Drucker installierte Zubehör in der Liste „Verfügbare Optionen“ aus.**
5. **Klicken Sie auf „Hinzufügen“.**

   Die Optionen werden in die Liste „Installierte Optionen“ verschoben.
6. **Klicken Sie auf „OK“.**

Automatisches Konfigurieren installierter Optionen

In einem TCP/IP-Netzwerk können Sie den Druckertreiber automatisch aktualisieren, so dass die auf dem Drucker installierten Optionen reflektiert werden. Nach der Installation des Druckertreibers werden für die installierbaren Optionen zunächst die Standardeinstellungen verwendet, die im Setup-Programm des Splash RPX-ii festgelegt wurden. Wenn Sie den Druckertreiber mithilfe der bidirektionalen Kommunikation aktualisieren, ruft der Druckertreiber die Einstellungen vom Splash RPX-ii ab.

Mithilfe der bidirektionalen Kommunikation werden auch die Druckoptionen der Profi-Farbeinstellungen so aktualisiert, dass sie die aktuellen Einstellungen auf dem Splash RPX-ii wiedergeben. Weitere Informationen über die farbbezogenen Druckoptionen des Splash RPX-ii finden Sie im *Farbhandbuch*.

BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION AKTIVIEREN

1. **Windows 2000: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.**
   Windows XP: Klicken Sie auf „Start“ und wählen Sie „Drucker und Faxgeräte“.
   Windows Server 2003: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Systemsteuerung“ und klicken Sie auf „Drucker und Faxgeräte“.
   Windows Vista: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.
2. **Klicken Sie in der Druckerliste mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol des Splash RPX-ii und wählen Sie „Eigenschaften“.**
3. **Öffnen Sie die Registerkarte „Zubehör“.**
4. **Aktivieren Sie die Option „Bidirektionale Kommunikation“.**

5 **Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Splash RPX-ii ein.**

6 **Aktivieren Sie die Option „Splash Treiber beim Öffnen aktualisieren.**

Im Dialogfenster „Eigenschaften“ des Splash Servers werden die aktuellen Druckerstandardeinstellungen angezeigt.

7 **Klicken Sie auf „Aktualisieren“.**

8 **Öffnen Sie die Registerkarte „Erweitert“ und deaktivieren Sie die Option „Erweiterte Druckfunktionen aktivieren“.**

9 **Klicken Sie auf „OK“.**

Drucken unter Windows

Sie können einen Auftrag aus einer Windows-Anwendung auf dem Splash RPX-ii wie auf einem herkömmlichen Drucker drucken: Markieren Sie den Splash RPX-ii in der Druckerliste als aktuellen Drucker und drucken Sie danach Ihr Dokument aus der Anwendung.

Nachdem Sie die Druckerdateien für den Splash RPX-ii installiert und die Druckverbindungen konfiguriert haben, können Sie aus den meisten Windows-Anwendungen drucken. Durch die Verwendung der geeigneten PPD-Datei können Sie die Druckfunktionen des Splash RPX-ii steuern, indem Sie in den Druckdialogfenstern Einstellungen für die Optionen vornehmen. Weitere Informationen über die Druckoptionen des Splash RPX-ii finden Sie auf Seite 64.

Auswählen des Splash RPX-ii in der Druckerliste

Wählen Sie den Splash RPX-ii in der Druckerliste aus, bevor Sie einen Druckauftrag senden. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Splash RPX-ii als Standarddrucker festzulegen.

SPLASH RPX-II ALS STANDARDDRUCKER WÄHLEN

1 **Vergewissern Sie sich, dass der Splash RPX-ii mit dem Netzwerk verbunden und betriebsbereit ist.**

2 **Windows 2000: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.**
Windows XP: Klicken Sie auf „Start“ und wählen Sie „Drucker und Faxgeräte“.
Windows Server 2003: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Systemsteuerung“ und klicken Sie auf „Drucker und Faxgeräte“.
Windows Vista: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.

Es werden die für den Druckbetrieb eingerichteten Drucker aufgelistet. Die virtuellen Drucker, die auf dem Splash RPX-ii konfiguriert und für den Druckbetrieb eingerichtet wurden, werden ebenfalls aufgelistet. Weitere Informationen über virtuelle Drucker finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

3 **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Splash RPX-ii und wählen Sie „Als Standard definieren“.**

4 **Schließen Sie das Fenster.**

Einstellen der Druckoptionen unter Windows

Die Druckoptionen werden bei den meisten Windows-Anwendungen auf den Registerkarten des Dialogfensters „Drucken“ eingestellt. Hinweise zu den einzelnen Druckoptionen finden Sie im Abschnitt Druckoptionen auf Seite 64.

Für bestimmte Druckoptionen werden auf dem Splash RPX-ii vom Administrator Standardeinstellungen festgelegt. Wenden Sie sich an Ihren Serveradministrator, wenn Sie Informationen zu den Serverstandardeinstellungen benötigen.

Einige Druckoptionen, die von der verwendeten Anwendung oder vom Druckertreiber angeboten werden, haben ähnliche Funktionen wie die für den Splash RPX-ii spezifischen Druckoptionen. Verwenden Sie in solchen Fällen stets die spezifische Druckoption des Splash RPX-ii (anstelle der anwendungs- bzw. treibereigenen Option). Mit der Option im Druckertreiber bzw. der anwendungseigenen Option ist nicht immer sichergestellt, dass der Auftrag richtig für die Ausgabe auf dem Splash RPX-ii eingerichtet wird, was beim Drucken zu unerwarteten Fehlern und einer längeren Verarbeitungsdauer führen kann.

HINWEIS: Ein Auftrag, den Sie an einen virtuellen Drucker senden, wird unter Verwendung der Druckoptionen und Einstellungen gedruckt, die für den virtuellen Drucker festgelegt wurden. Die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen im Druckertreiber werden überschrieben. Weitere Informationen zu virtuellen Druckern und überwachten Ordnern finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

Die Vorgehensweisen zum Drucken eines Auftrags unter Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista sind ähnlich. Die Abbildungen sind dem Druckertreiber für Windows XP entnommen. Auf Unterschiede werden Sie ggf. hingewiesen.

OPTIONEN UNTER WINDOWS EINSTELLEN

1 **Öffnen Sie eine Datei in Ihrer Anwendung.**

2 **Wählen Sie „Drucken“ im Menü „Datei“.**

Das Dialogfenster „Drucken“ wird angezeigt. Der Name des Splash RPX-ii, der als Standarddrucker eingerichtet ist, wird im Feld „Name“ angezeigt. In diesem Menü können Sie die Liste der anderen für den Drucketrieb eingerichteten Drucker anzeigen.

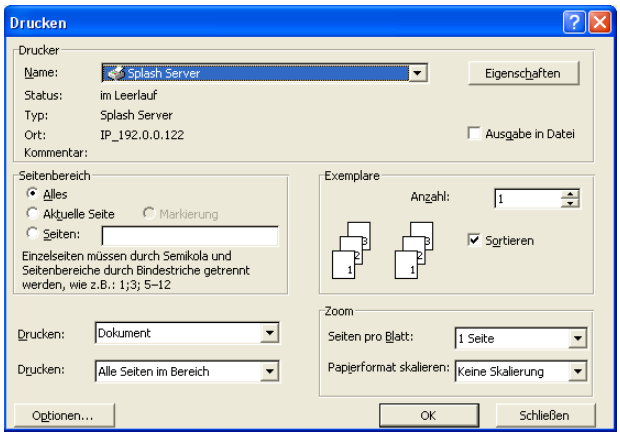

HINWEIS: Die virtuellen Drucker, die auf dem Splash RPX-ii konfiguriert und für den Druckbetrieb eingerichtet wurden, werden ebenfalls aufgelistet. Weitere Informationen über virtuelle Drucker finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

3 **Wählen Sie den Splash RPX-ii in der Liste „Name“ und klicken Sie auf „Eigenschaften“.**

Daraufhin wird das Dialogfenster „Eigenschaften von Dokument“ angezeigt.

4 **Klicken Sie auf „Datei“, um die Optionen für die Dateihandhabung und die zeitliche Planung der Aufträge einzustellen.**

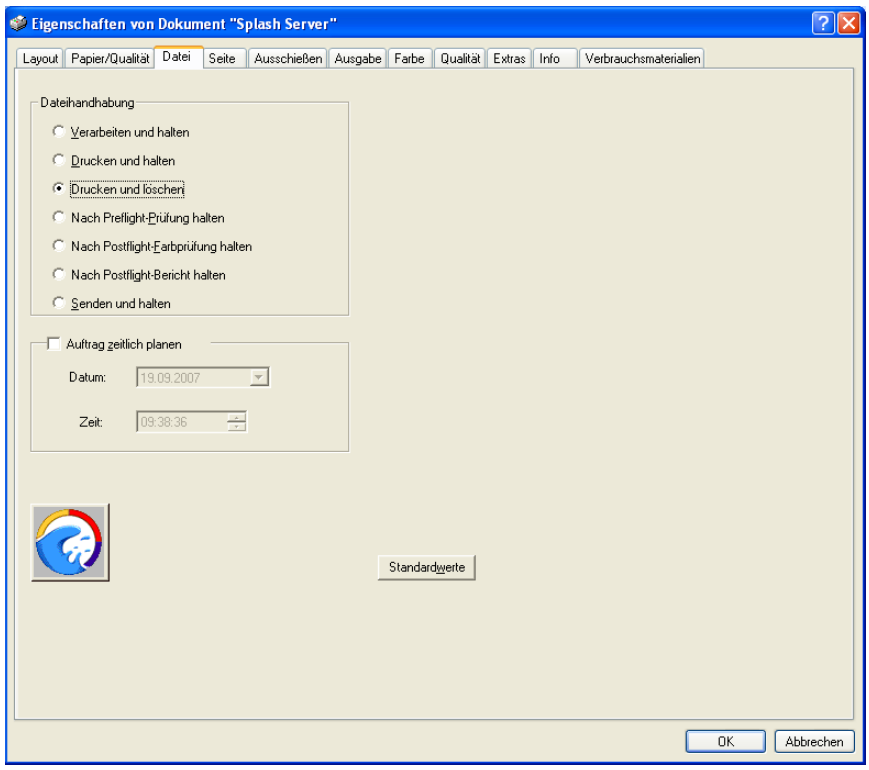

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 67 und im Abschnitt Handhabung von Dateien auf Seite 88.

5 Öffnen Sie die Registerkarte „Seite“, um die Optionen für die Auftragsabwicklung und das Medium einzustellen.

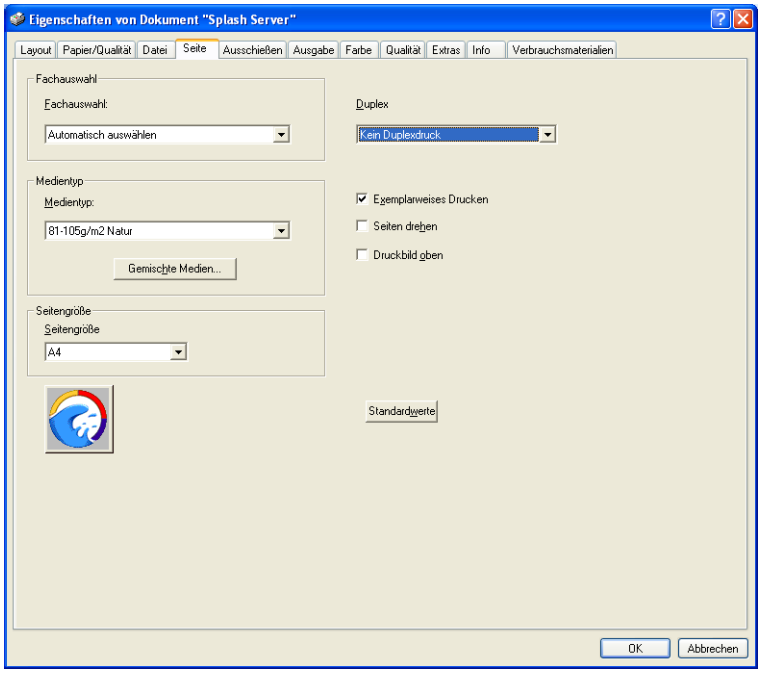

Weitere Informationen zur Fachauswahl finden Sie in der Tabelle auf Seite 77 und im Abschnitt Fachauswahl auf Seite 90. Weitere Informationen zu Papierformaten finden Sie in der Tabelle auf Seite 76.

6 Öffnen Sie die Registerkarte „Ausschießen“, um die Optionen für das erweiterte Seitenlayout einzustellen.

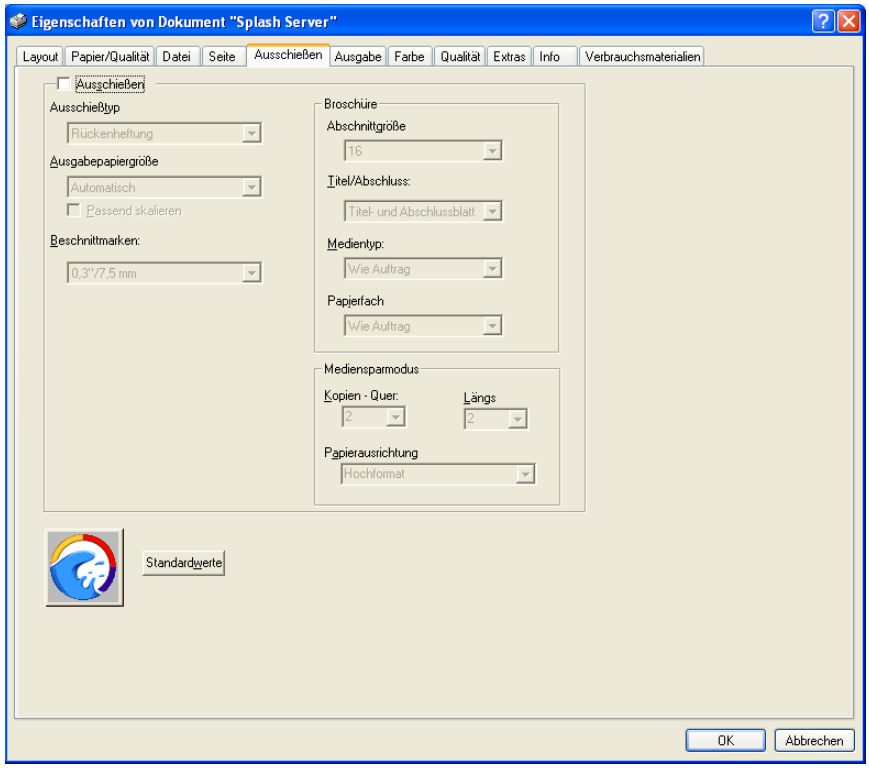

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 68 und im *Jobmanagement-Handbuch*.

7 Öffnen Sie die Registerkarte „Ausgabe“, um die Optionen für die Ausgabe und die Endverarbeitung einzustellen.

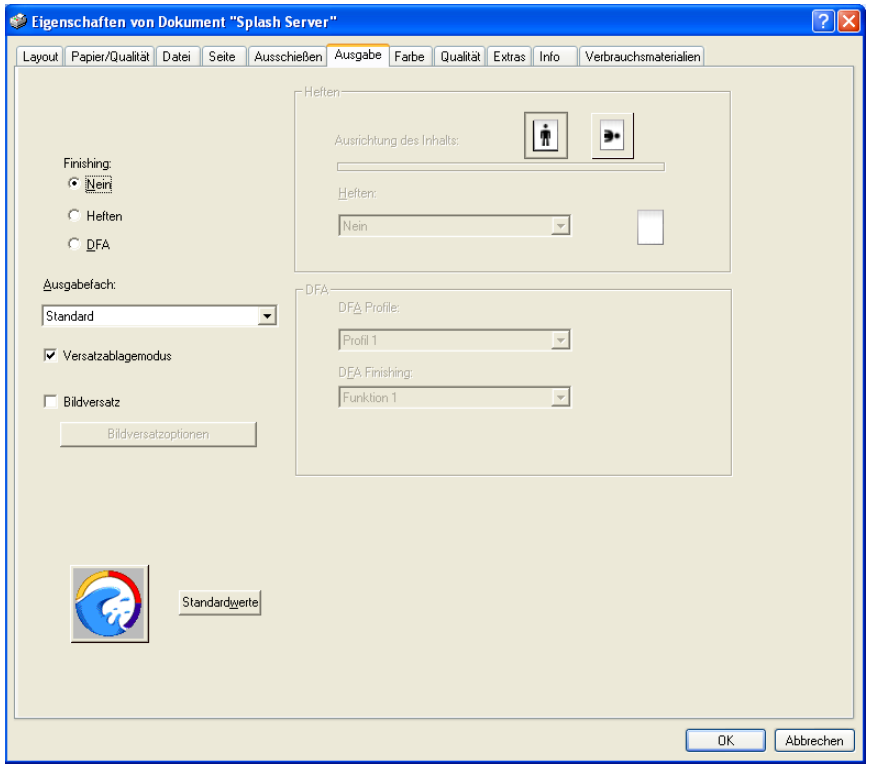

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 70.

Klicken Sie, wenn Sie einen Bildversatz (Bildoffset) festlegen wollen, auf „Bildversatz“ und geben Sie die Werte für den Bildversatz im Dialogfenster „Bildversatz“ an.

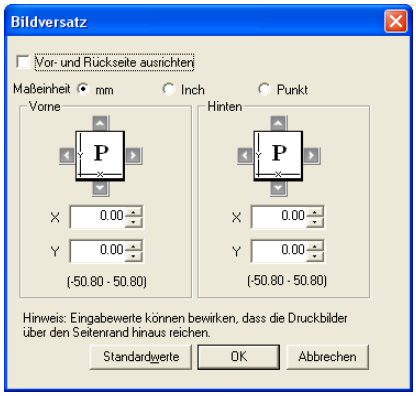

8 Öffnen Sie die Registerkarte „Farbe“, um die Optionen für das Farbmodell und den Druckermodus einzustellen.

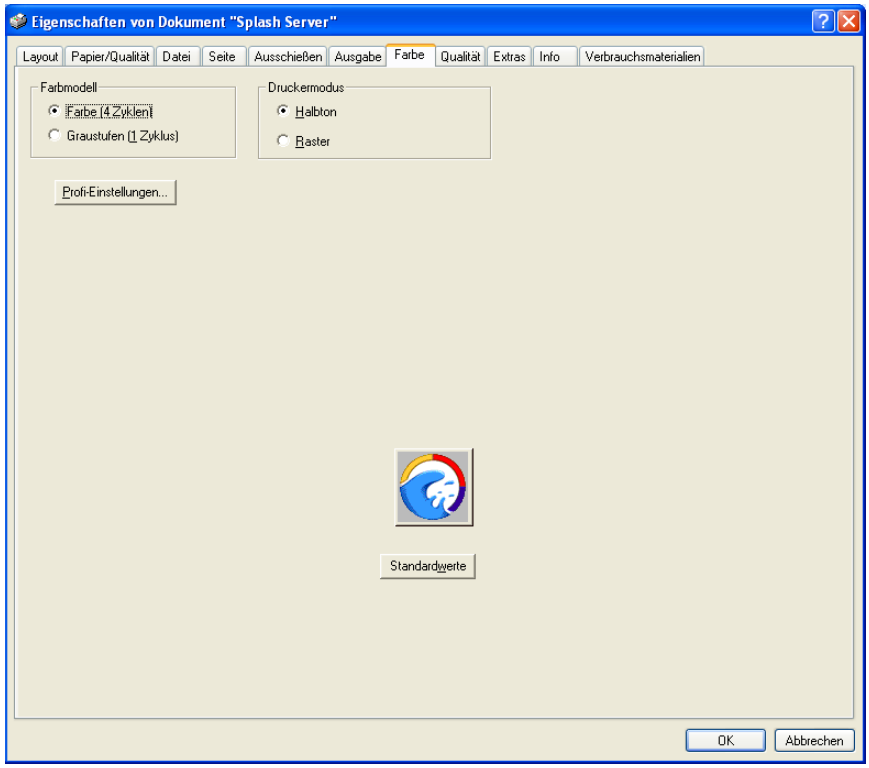

Klicken Sie auf „Profi-Einstellungen“, um die Farbeinstellungen vorzunehmen.

Abhängig davon, ob die bidirektionale Kommunikation aktiviert ist oder nicht, werden die Farbeinstellungen im Dialogfenster „Profi-Farbeinstellungen“ unterschiedlich angezeigt.

HINWEIS: Wenn im Dialogfenster die aktuellen Farbeinstellungen des Splash RPX-ii angezeigt werden sollen, müssen Sie die bidirektionale Kommunikation aktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Aktivieren der bidirektionalen Kommunikation auf Seite 60.

Bidirektionale Kommunikation: Aus

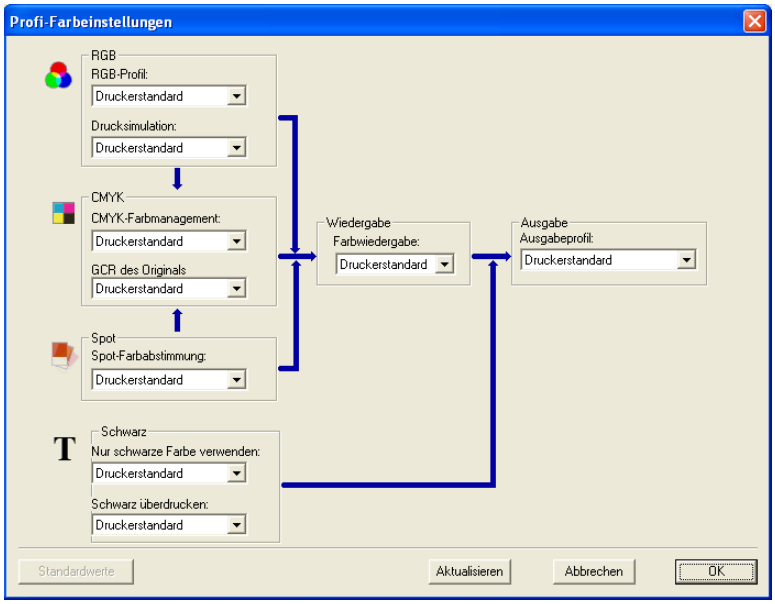

Bidirektionale Kommunikation: Ein

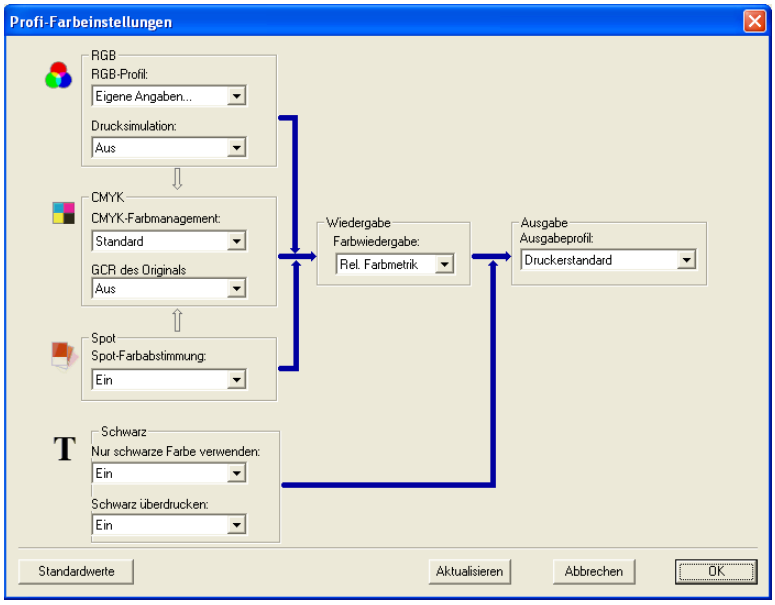

HINWEIS: Die anfänglichen Werte geben die aktuellen Farbeinstellungen wieder, die im Dialogfenster „Standardeinstellungen für den Auftrag“ auf dem Splash RPX-ii eingestellt wurden.

Informationen über die Farboptionen finden Sie in der Tabelle auf Seite 73 und im *Farbhandbuch*.

9 **Öffnen Sie die Registerkarte „Extras“, um Einstellungen für die Optionen der Druckvorstufenfunktionen vorzunehmen.**

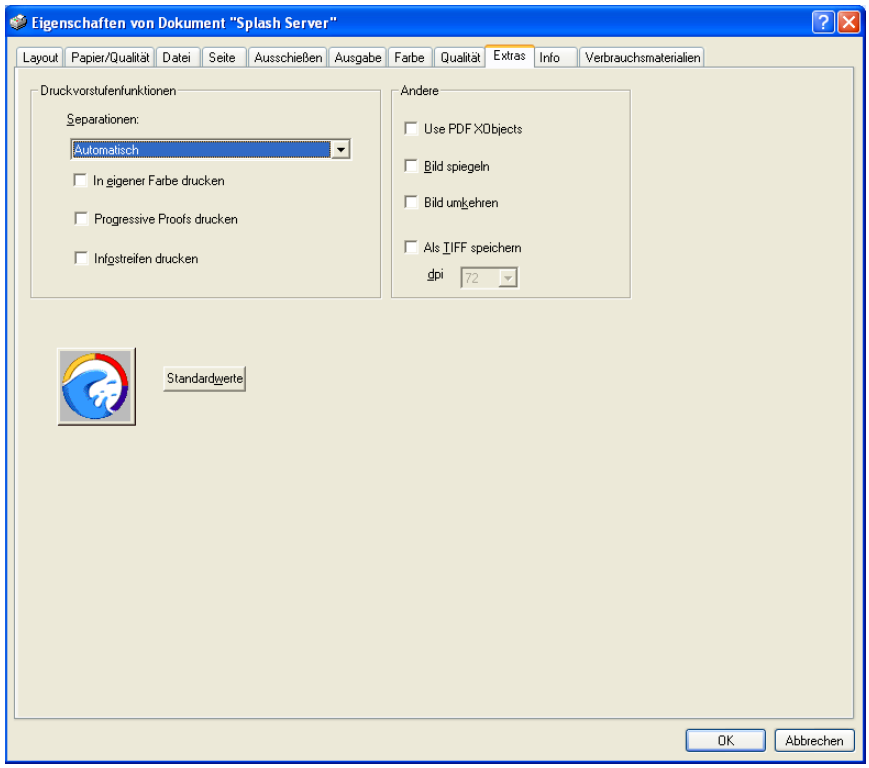

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 71 und im *Farbhandbuch*.

10 Öffnen Sie die Registerkarte „Qualität“, um Einstellungen für die Qualitätsoptionen vorzunehmen.

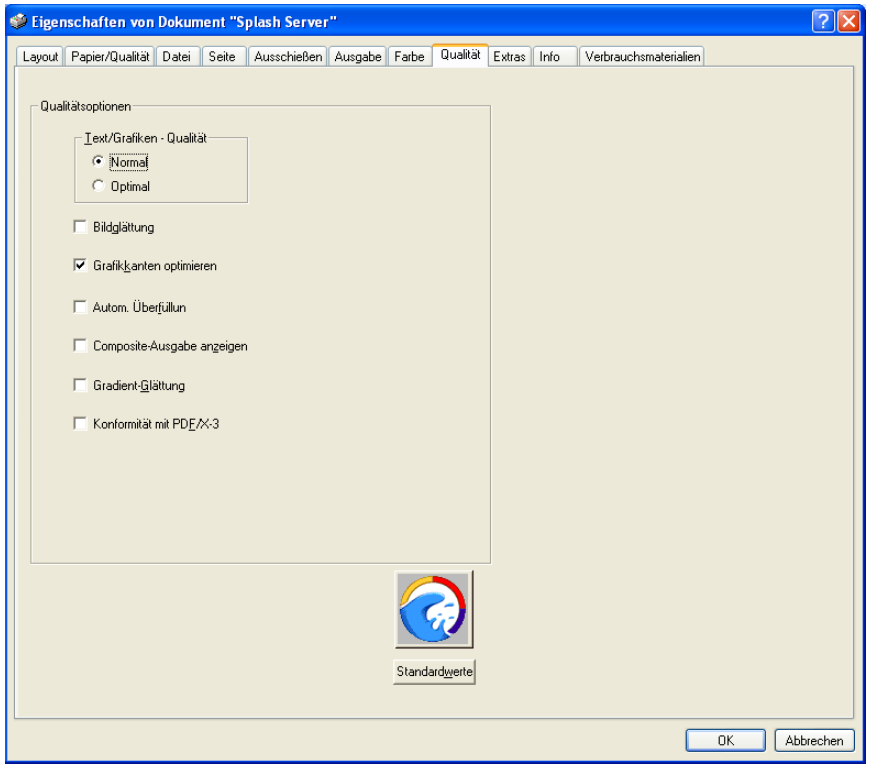

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 71 und im *Farbhandbuch*.

11 Öffnen Sie die Registerkarte „Info“.

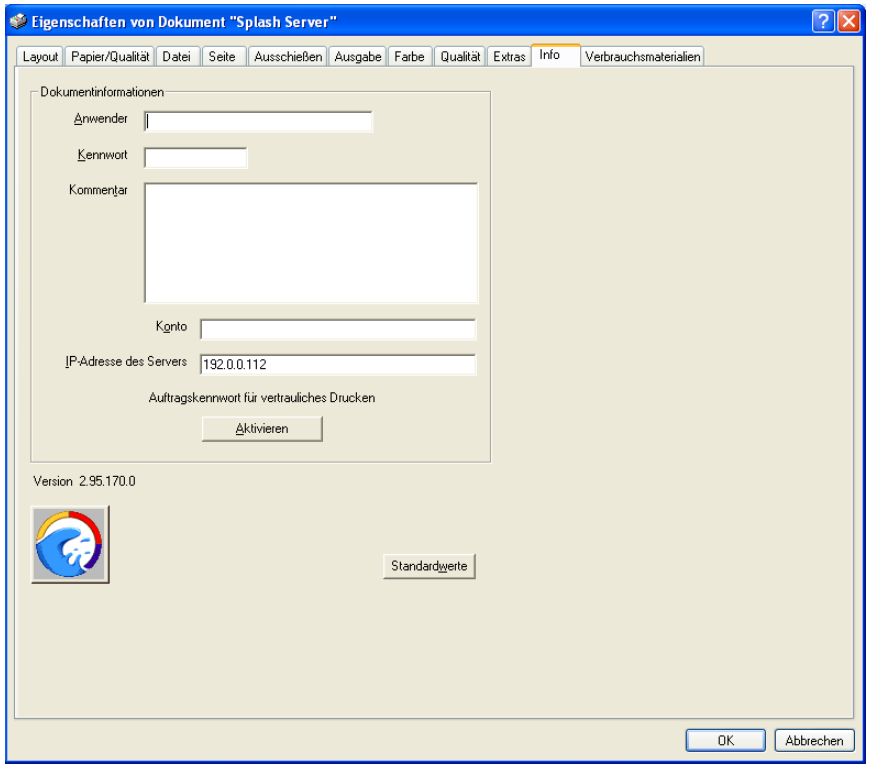

Wenn der Druckbetrieb mit sicherem Zugriff auf dem Splash RPX-ii konfiguriert wurde, müssen Sie ggf. Informationen in die folgenden Felder eingeben: Anwender, Kennwort und Konto.

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 72.

HINWEIS: Die Informationen auf dieser Seite können für den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff und für den Standarddruckbetrieb eingegeben werden.Wenn der Druckbetrieb mit sicherem Zugriff auf dem Splash RPX-ii konfiguriert wurde und Sie nicht die erforderlichen Informationen eingegeben haben, werden Sie hierzu aufgefordert, nachdem Sie auf „Drucken“ geklickt haben.

Die erforderlichen Angaben erhalten Sie von Ihrem Serveradministrator. Weitere Informationen über den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff finden Sie im Abschnitt Sicherer Zugriff auf Seite 92 und im *Jobmanagement-Handbuch*.

Klicken Sie auf „Aktivieren“, wenn Sie die Funktion für das sichere Drucken verwenden wollen.

Daraufhin wird das Fenster „Vertrauliches Drucken“ angezeigt. Weitere Hinweise zum vertraulichen Drucken finden Sie auf Seite 90.

Geben Sie Ihr Kennwort ein, um für Ihren Auftrag die Funktion für das sichere Drucken zu aktivieren, und klicken Sie auf „OK“.

12 **Öffnen Sie die Registerkarte „Verbrauchsmaterialien“, um die folgenden Informationen über den Drucker anzuzeigen:**

- **Papier:** Füllstand, Größe/Format und Maße
- **Maschinenstatus:** Gerätename, Status, Anzahl der Aufträge in der Warteschlange, Statusmeldungen und Fehlermeldungen
- **Toner:** Füllstände

HINWEIS: Der Inhalt der Registerkarte „Verbrauchsmaterialien“ wird nur angezeigt, wenn die bidirektionale Kommunikation aktiviert ist. Weitere Informationen hierüber finden Sie im nachfolgenden Abschnitt.

13 **Klicken Sie auf „Aktualisieren“, um den Status des Druckers zu aktualisieren.**

14 **Klicken Sie auf „Drucken“.**

Aktivieren der bidirektionalen Kommunikation

Mithilfe der bidirektionalen Kommunikation können Sie Informationen vom Splash RPX-ii abrufen. Hierzu zählen beispielsweise die aktuellen Farbeinstellungen des Splash RPX-ii und der Status des Druckers. Die bidirektionale Kommunikation wird aktiviert, wenn Sie den Druckeranschluss für den Splash RPX-ii konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Einrichten der TCP/IP-Druckverbindung auf Seite 39.

Wenn die bidirektionale Kommunikation nicht automatisch aktiviert wird, müssen Sie wie nachfolgend beschrieben die Option auf der Registerkarte „Info“ (des Dialogfensters „Eigenschaften von Dokument“ oder „Druckeinstellungen“) bzw. auf der Registerkarte „Zubehör“ (des Dialogfensters „Eigenschaften“) aktivieren.

BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION AUF DER REGISTERKARTE „ZUBEHÖR“ AKTIVIEREN

1 **Windows 2000: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.**
Windows XP: Klicken Sie auf „Start“ und wählen Sie „Drucker und Faxgeräte“.
Windows Server 2003: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Systemsteuerung“ und klicken Sie auf „Drucker und Faxgeräte“.
Windows Vista: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.

2 **Klicken Sie im Ordner „Drucker“ bzw. „Drucker und Faxgeräte“ mit der rechten Maustaste auf den Druckernamen des Splash RPX-ii und wählen Sie „Eigenschaften“.**

Daraufhin wird das Dialogfenster „Eigenschaften“ angezeigt.

3 **Öffnen Sie die Registerkarte „Zubehör“.**

4 **Aktivieren Sie die Option „Bidirektionale Kommunikation“.**

5 **Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Splash RPX-ii ein.**

BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION AUF DER REGISTERKARTE „INFO“ IM FENSTER „DRUCKEINSTELLUNGEN“ AKTIVIEREN

1 **Windows 2000: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.**
Windows XP: Klicken Sie auf „Start“ und wählen Sie „Drucker und Faxgeräte“.
Windows Server 2003: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Systemsteuerung“ und klicken Sie auf „Drucker und Faxgeräte“.
Windows Vista: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.

2 **Klicken Sie im Ordner „Drucker“ bzw. „Drucker und Faxgeräte“ mit der rechten Maustaste auf den Druckernamen des Splash RPX-ii und wählen Sie „Druckeinstellungen“.**

Das Dialogfenster „Druckeinstellungen“ wird angezeigt.

3 **Öffnen Sie die Registerkarte „Info“.**

4 **Geben Sie in das Feld „IP-Adresse des Servers“ die IP-Adresse des Splash RPX-ii ein.**

5 **Klicken Sie auf „OK“.**

BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION AUF DER REGISTERKARTE „INFO“ IM FENSTER „EIGENSCHAFTEN VON DOKUMENT“ AKTIVIEREN

1 **Öffnen Sie eine Datei in Ihrer Anwendung.**

2 **Wählen Sie „Drucken“ im Menü „Datei“.**

3 **Wählen Sie den Splash RPX-ii in der Liste „Name“ und klicken Sie auf „Eigenschaften“.**

Daraufhin wird das Dialogfenster „Eigenschaften von Dokument“ angezeigt.

4 **Öffnen Sie die Registerkarte „Info“.**

5 **Geben Sie in das Feld „IP-Adresse des Servers“ die IP-Adresse des Splash RPX-ii ein.**

6 **Klicken Sie auf „OK“.**

Festlegen eigener Seitengrößen

Für eigene Seitengrößen können Sie die Seitenabmessungen festlegen. Nachdem Sie eine eigene Seitengröße definiert haben, können Sie sie in einer Anwendung für Ihre Druckaufträge verwenden, ohne sie jedes Mal neu festlegen zu müssen. Geben Sie beim Erstellen eigener Seitengrößen im Feld „Breite“ stets den kleineren und im Feld „Höhe“ stets den größeren Wert des gewünschten Formats für Ihren Auftrag an. Legen Sie eigene Seitengrößen immer auf diese Weise fest, ungeachtet der in der Anwendung gewählten Ausrichtung.

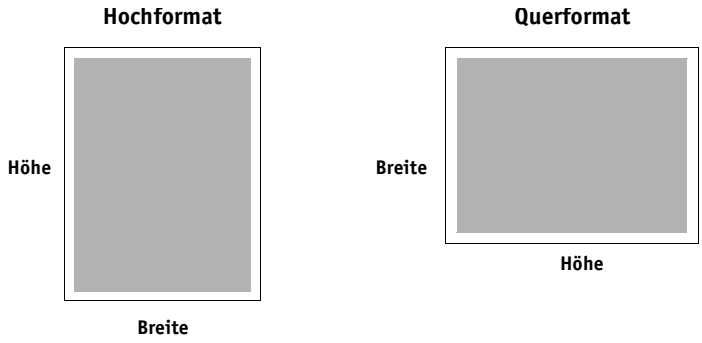

Die Vorgehensweisen beim Definieren einer benutzerdefinierten Seitengröße unter Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 und Windows Vista sind ähnlich. Die folgenden Anleitungen beziehen sich auf den Druckertreiber für Windows 2000. Auf Unterschiede werden Sie ggf. hingewiesen.

EIGENE SEITENGRÖSSE UNTER WINDOWS DEFINIEREN

1. **Windows 2000: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.**
   Windows XP: Klicken Sie auf „Start“ und wählen Sie „Drucker und Faxgeräte“.
   Windows Server 2003: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Systemsteuerung“ und klicken Sie auf „Drucker und Faxgeräte“.
   Windows Vista: Klicken Sie auf „Start“, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Drucker“.
2. **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Splash RPX-ii und wählen Sie „Druckeinstellungen“.**
3. **Öffnen Sie die Registerkarte „Seite“.**
4. **Wählen Sie im Menü „Seitengröße“ die Einstellung „Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript“.**

   Das Dialogfenster zum Festlegen eigener (benutzerdefinierter) Seitengrößen für PostScript wird angezeigt.

5 Nehmen Sie Einstellungen für die folgenden Optionen vor:

- **Benutzerdefinierte Seitengrößenabmessungen:** In diesem Bereich legen Sie die Breite und die Höhe für die Seiten des Auftrags fest.

Für eigene Seitengrößen werden die folgenden Maße unterstützt:

Breite: 182 - 320 mm (7,17 - 12,6 Inch)

Höhe: 182 - 488 mm (7,17 - 19,2 Inch)

HINWEIS: Der Splash RPX-ii Server und der Druckertreiber lassen eine geringere Mindestgröße von 25,4 mm (1,0 Inch) zu. Die kleineren eigenen Seitengrößen können nicht gedruckt, aber ausgeschossen werden.

Für eigene Seitengrößen werden die folgenden Randeinstellungen unterstützt:

Ränder: 6,35 mm (0,25 Inch)

- **Einheit:** Hiermit legen Sie die Maßeinheit für die Abmessungen fest.
- **Papiereinzugsrichtung:** Mit dieser Option legen Sie die Papiereinzugsrichtung für die Seitengröße fest.
- **Papiertyp:** Hier werden die Einstellungen „Einzelblatt“ und „Rolleneinzug“ angezeigt.
- **Im Verhältnis zur Papiereinzugsrichtung verschieben:** Mit dieser Option legen Sie den Versatz (Ränder) der Seitengröße relativ zur Papiereinzugsrichtung fest.

6 Schließen Sie das Dialogfenster „Benutzerdefinierte Seitengrößendefinition für PostScript“ durch Klicken auf „OK“.

7 Klicken Sie auf „OK“, um das Dialogfenster mit den Druckeinstellungen zu schließen.

Sie können nun die benutzerdefinierte Seitengröße in einer Anwendung verwenden.

DRUCKOPTIONEN

In diesem Abschnitt werden die Druckoptionen des Splash RPX-ii beschrieben. In diesem Dokument werden folgende Themen behandelt:

- Informationen über Druckertreiber und PostScript-Druckerbeschreibungsdateien (PPD-Dateien)
- Kurze Beschreibung der Druckoptionen, der Standardeinstellungen und ggf. der für die Optionen geltenden Einschränkungen und Voraussetzungen
- Detailinformationen zu spezifischen Druckoptionen

Druckertreiber und PPD-Dateien

Aufträge, die von Computern im Netzwerk gesendet werden, werden auf dem Splash RPX-ii empfangen, verarbeitet (RIP-Verarbeitung) und anschließend an den Drucker gesendet. Beim Drucken aus einer Anwendung erfolgt die Kommunikation zwischen dem Mac OS oder Windows-Computer im Netzwerk und dem Splash RPX-ii über einen PostScript-Druckertreiber und Druckerbeschreibungen (PPD-Dateien).

Ein Druckertreiber ermöglicht den Austausch von Informationen über Druckaufträge zwischen Ihrer Anwendung, dem Splash RPX-ii und dem Drucker. Der Druckertreiber interpretiert die Anweisungen, die von der Anwendung generiert werden, mischt sie mit den von Ihnen angegebenen druckerspezifischen Optionen und übersetzt alle diese Informationen in die vom Drucker verwendete Sprache. Der Druckertreiber erstellt auf diese Weise eine PostScript-Datei, die auf Ihrer Originaldatei und den in den Dialogfenstern „Papierformat/Seitenformat“ und „Drucken“ gewählten Optionen basiert.

PPD-Dateien enthalten Informationen über die Funktionen und Fähigkeiten eines bestimmten Ausgabegeräts (z. B. über unterstützte Papiergrößen und Druckmedien). Der Druckertreiber liest die Informationen in der PPD-Datei und stellt sie Ihnen in Form von Druckoptionen zur Verfügung, für die Sie in den Dialogfenstern „Papierformat/Seitenformat“ und „Drucken“ die gewünschten Einstellungen festlegen können. Die PPD-Datei für den Splash RPX-ii enthält Informationen über die Funktionen des Druckers und des Splash RPX-ii. Informationen über die spezifischen Druckoptionen des Splash RPX-ii finden Sie in der Tabelle ab Seite 66.

Anmerkungen zu Druckoptionen

Die Druckoptionen des Splash RPX-ii ermöglichen den Zugriff auf die spezifischen Druckfunktionen des Druckers und des Splash RPX-ii. Die Einstellungen können an verschiedenen Orten vorgenommen werden: auf dem Splash RPX-ii und in Ihren Anwendungen. Darüber hinaus können Sie auf dem Splash RPX-ii Server Einstellungen für bestimmte Druckoptionen vornehmen, wenn Sie Aufträge mithilfe überwachter Ordner drucken. Weitere Hinweise zu überwachten Ordnern finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

Hierarchie beim Festlegen von Druckoptionen

Für das Festlegen von Einstellungen gilt folgende Hierarchie:

- Die Splash Servervoreinstellungen überschreiben die werkseitigen Standardeinstellungen.
- Die Einstellungen im Dialogfenster „Standardeinstellungen für den Auftrag“ des Splash RPX-ii überschreiben die werkseitigen Standardeinstellungen.
- Die Einstellungen in Ihren Anwendungen überschreiben die Einstellungen im Dialogfenster „Standardeinstellungen für den Auftrag“.
- Die Einstellungen für virtuelle Drucker oder überwachte Ordner überschreiben die in den Anwendungen vorgenommenen Einstellungen.

Festlegen von Druckoptionen

Informationen dazu, wo die Einstellungen für die Druckoptionen vorgenommen werden können, finden Sie in den folgenden Beschreibungen:

Splash-Servervoreinstellungen: Bestimmte Einstellungen werden im Dialogfenster „Splash-Servervoreinstellungen“ des Splash RPX-ii durch Ihren Serveradministrator festgelegt. Weitere Informationen zu den Servervoreinstellungen finden Sie im *Konfigurationshandbuch*. Informationen zu den aktuellen Einstellungen des Splash RPX-ii erhalten Sie auf der gedruckten Konfigurationsseite des Splash RPX-ii oder von Ihrem Serveradministrator.

Splash RPX-ii Standardeinstellungen für Aufträge: Sie können die Standardwerte für die meisten Druck- oder Auftragsoptionen im Dialogfenster „Standardeinstellungen für den Auftrag“ auf dem Splash RPX-ii einstellen. Weitere Informationen über das Dialogfenster „Standardeinstellungen für den Auftrag“ finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*. Informationen zu den aktuellen Einstellungen des Splash RPX-ii erhalten Sie auf der gedruckten Konfigurationsseite des Splash RPX-ii oder von Ihrem Serveradministrator.

Anwendung: Wenn Sie aus einer Anwendung drucken, können Sie in den PostScript-Druckertreibern Einstellungen für Druckoptionen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Drucken unter Mac OS X und Drucken unter Windows.

Virtuelle Drucker oder Hot Folders: Sie können einem virtuellen Drucker oder einem mit der Anwendung Hot Folders überwachten Ordner eine Gruppe von Druckoptionen zuordnen. Wenn Sie Optionen für einen virtuellen Drucker oder einen überwachten Ordner angeben, werden diese Druckoptionen auf alle Aufträge angewendet, die an den virtuellen Drucker bzw. den überwachten Ordner gesendet werden. Weitere Informationen finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

Überschreibungen auf dem Splash Server: Sie können die Einstellungen eines Auftrags im Dialogfenster „Auftragsoptionen bearbeiten“ auf dem Splash RPX-ii bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

Splash RPX-ii Druckoptionen

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Liste der Druckoptionen, die für den Splash RPX-ii zur Verfügung stehen. Die Werksstandardeinstellungen sind unterstrichen. Die Einstellungen und die Informationen zu den Druckoptionen werden ebenfalls in der Tabelle angegeben.

Wenn Sie keine Einstellungen ändern, druckt der Splash RPX-ii den Auftrag mit den Werksstandardeinstellungen. Wenn der Serveradministrator die Druckerstandardeinstellungen auf dem Splash RPX-ii geändert hat und Sie keine Einstellungen ändern, wird der Auftrag mit den Einstellungen gedruckt, die Ihr Serveradministrator angegeben hat.

Die Druckoptionen werden in den folgenden Tabellen getrennt für Mac OS X und Windows beschrieben.

Druckoptionen für Mac OS X

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Splash-Eigenschaften: Datei		**Handhabung von Dateien**	**Verarbeiten und speichern** **Drucken und halten** **<u>Drucken und löschen</u>** **Preflight-Prüfung ausführen und speichern** **Nach Postflight-Farbprüfung halten** **Nach Postflight-Bericht halten** **Senden und speichern**	Geben Sie die Aktion an, die der Splash RPX-ii für die gespoolten und verarbeiteten Dateien ausführen soll, nachdem Sie den Auftrag gesendet haben.	Weitere Informationen finden Sie auf Seite 88.
		Auftrag zeitlich planen	**Dialogfenster „Auftrag zeitlich planen“** **- Datum** **- Zeit**	Klicken Sie auf „Auftrag zeitlich planen“, um das Dialogfenster „Auftrag zeitlich planen“ aufzurufen. Wählen Sie das Datum im angezeigten Kalender aus. Geben Sie die Zeit ein, oder stellen Sie sie mit den Pfeilschaltflächen ein.	
Splash-Eigenschaften: Seite	**Auftragsabwicklung**	**Doppelseitig**	**<u>Nicht doppelseitig</u>** **Duplex über Längsseite** **Duplex über Querseite**	Hiermit geben Sie an, ob die Funktion für Ihren Auftrag aktiviert werden soll.	Weitere Informationen finden Sie auf Seite 89.
		Sortieren	**<u>Aktiviert</u>** **Nicht aktiviert**		
		Seiten drehen	**Aktiviert** **<u>Nicht aktiviert</u>**		
		Druckseite oben	**Aktiviert** **<u>Nicht aktiviert</u>**		
	Medientyp	**Medium**	**<u>Standard für Papierfach</u>** **- Wie Auftrag** **- 60-80g/m2 Natur** **- 81-105g/m2 Natur** **- 106-135g/m2 Natur** **- 136-186g/m2 Natur** **- 187-220g/m2 Natur** **- 221-300g/m2 Natur** **- 60-80g/m2 gestrichen** **- 81-105g/m2 gestrichen** **- 106-135g/m2 gestrichen** **- 136-186g/m2 gestrichen** **- 187-220g/m2 gestrichen** **- 221-300g/m2 gestrichen** **- Klarsichtfolien** **- Eigenes Papier 1-10**	Hiermit wählen Sie den Medientyp für Ihren Auftrag.	Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Drucker.

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Splash-Eigenschaften: Ausschießen	**Ausschießen**	**Ausschießen**	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob die Ausschießfunktion verwendet werden soll.	Weitere Informationen finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.
		Art des Ausschießens:	**- Nein** **- Rückenheftung** **- 4-fach, Rückenheftung** **- Klebebindung** **- 4-fach, Klebebindung** **- Signatur** **- Mehrfach duplizieren (Automatisch)** **- Mehrfach duplizieren (Fest)** **- 2-fach-Nutzen**	Hiermit wählen Sie den Ausschießtyp für diesen Auftrag.	
		Ausgabe - Papierformat:	**- Automatisch** **- Tabloid** **- A3** **- US Brief** **- A4** **- 8K** **- 12x18** **- SRA3**	Hiermit wählen Sie das Ausgabe-Papierformat für Ihren Ausschießauftrag.	
		Bis zum Passen skalieren	**- Aktiviert** **- Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob Ihr Ausschießauftrag automatisch auf die Papiergröße skaliert werden soll.	
		Schneidemarken:	**- 2,5mm (0,1 Inch)** **- 5,0mm (0,2 Inch)** **- 7,5mm (0,3 Inch)** **- 10,0mm (0,4 Inch)** **- 12,5mm (0,5 Inch)**	Hiermit geben Sie an, ob und welche Beschnittmarken für Ihren Ausschießauftrag gedruckt werden sollen.	
	Broschüre	**Abschnittsgröße:**	**- Alle** **- 4** **- 8** **- 16** **- 32** **- 64**	Hiermit wählen Sie die Abschnittsgröße für Ihren Ausschießauftrag.	
		Titel-/Abschluss	**- Nein** **- Titel- und Abschlussblatt** **- Titelblatt** **- Abschlussblatt**		

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Splash-Eigenschaften: Ausschießen (*Forts.*)	**Broschüre (*Forts.*)**	**Titel-/ abschlussblatt - Typ**	**- <u>Wie Auftrag</u> - 60-80g/m2 Natur - 81-105g/m2 Natur - 106-135g/m2 Natur - 136-186g/m2 Natur - 187-220g/m2 Natur - 221-300g/m2 Natur - 60-80g/m2 gestrichen - 81-105g/m2 gestrichen - 106-135g/m2 gestrichen - 136-186g/m2 gestrichen - 187-220g/m2 gestrichen - 221-300g/m2 gestrichen**		
		Titel-/ abschlussblatt - Zufuhr	**<u>Wie Auftrag</u> Automatisch Behälter 1 Behälter 2 Behälter 3 Behälter 4**		s
	Medien-sparmodus	**Kopien - Quer:**	**- <u>2</u> - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8**	Hiermit geben Sie die Anzahl der Spalten an, wenn für die Option „Art des Ausschießens“ die Einstellung „Mehrfach duplizieren (Fest)“ gewählt wurde.	
		Abwärts:	**- <u>2</u> - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8**	Hiermit geben Sie die Anzahl der Reihen an, wenn für die Option „Art des Ausschießens“ die Einstellung „Mehrfach duplizieren (Fest)“ gewählt wurde.	
		Papier-ausrichtung:	**- <u>Hochformat</u> - Querformat**	Hiermit geben Sie die Ausrichtung des Papiers an, wenn für die Option „Art des Ausschießens“ die Einstellung „Mehrfach duplizieren (Fest)“ gewählt wurde.	

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Splash-Eigenschaften: Ausgabe		**Finishing**	**Nein** **Heften** **DFA**	Hiermit legen Sie die Finishing-Optionen für Ihren Auftrag fest.	Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Drucker.
		Ausgabefach	**Standard** **OCT (Ablage mit Versatz)** **Oberes HCS-Fach** **HCS-Stacker-Fach**	Mit dieser Option geben Sie das Ablagefach für die gedruckten Auftragsseiten an.	
		Versatzablage-modus	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob die Exemplare des Auftrags versetzt abgelegt werden sollen.	
	Klammern	**Ausrichtung des Inhalts**	**Hochformat** **Querformat**		
		Heftposition	**Nein** **Einfach, links oben** **Einfach, links unten** **Einfach, rechts oben** **Einfach, rechts unten** **Doppelt, oben** **Doppelt, rechts** **Doppelt, links** **Doppelt, unten**		Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Seite 89.
	DFA	**DFA-Funktion**	**Funktion 1** **Funktion 2** **Beides**		
		DFA-Profil	**Nein** **Profil 1** **Profil 2** **Profil 3** **Profil 4** **Profil 5**		

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Splash-Eigenschaften: Qualität	**Qualitäts-optionen**	**Text-/Grafikkanten optimieren**	**<u>Aktiviert</u>** **Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob die Funktion für Ihren Auftrag aktiviert werden soll.	Weitere Informationen finden Sie im *Farbhandbuch*.
		Text/Grafik – Qualität	**<u>Normal</u>** **Beste**		
		Bildglättung	**Aktiviert** **<u>Nicht aktiviert</u>**		
		Unseparierte Überdrucke anzeigen	**Aktiviert** **<u>Nicht aktiviert</u>**		
		Automatisches Trapping	**Aktiviert** **<u>Nicht aktiviert</u>**		
		Gradient-Glättung	**Aktiviert** **<u>Nicht aktiviert</u>**		
		PDF/X-3-konform	**Aktiviert** **<u>Nicht aktiviert</u>**		
Splash-Eigenschaften: Extras	**Druck-vorstufe**	**Auszüge**	**<u>Automatisch</u>** **Automatische Einzelseite** **Nicht aktiviert**		Weitere Informationen finden Sie im *Farbhandbuch*.
			In eigener Farbe: **- Aktiviert** **- <u>Nicht aktiviert</u>**	Hiermit geben Sie an, ob jeder Farbauszug einer Datei mit Separationen in seiner eigenen Farbe gedruckt werden soll.	
		Skalendrucke	**Aktiviert** **<u>Nicht aktiviert</u>**	Mit dieser Option können Sie veranlassen, dass Ihr Auftrag in Form progressiver Proofs gedruckt wird.	
		Druckinfo-streifen	**Aktiviert** **<u>Nicht aktiviert</u>**	Mit dieser Option können Sie veranlassen, dass Ihr Auftrag mit einem Infostreifen gedruckt wird.	
	Andere	**Als TIFF speichern**	**Aktiviert** **<u>Nicht aktiviert:</u>** **-dpi (<u>72</u>/300/600)**	Hiermit geben Sie an, ob Ihr Auftrag als TIFF-Datei gespeichert werden soll. In der Liste können Sie die Auflösung für den Auftrag auswählen.	

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Splash-Eigenschaften: Extras	**Andere (*Forts.*)**	**PDF XObjects nutzen**	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, dass PDF XObjects verwendet werden soll. Dies ist eine Funktion, die Objekte (Text, Bilder, Vektorgrafiken) in einer PostScript- oder PDF-Datei erkennt und deren Bilder im Cache-Speicher ablegt.	
		Spiegeln	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob die Seite um die vertikale Achse gedreht werden soll.	
		Invertieren	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob der Auftrag invertiert werden soll.	
Splash-Eigenschaften: Information		**Benutzer**		Geben Sie Informationen in die Felder „Benutzer“, „Kennwort“ und „Konto“ ein, falls dies für das Drucken mit sicherem Zugriff erforderlich ist. Die erforderlichen Angaben erhalten Sie von Ihrem Serveradministrator.	Es dürfen maximal 32 Zeichen eingegeben werden. Wenn in das Feld „Benutzer“ kein Name eingegeben wird, wird dem Auftrag die Netzwerkidentifikation Ihres Computers beigefügt.
		Kennwort			Es dürfen maximal 32 Zeichen eingegeben werden.
		Bemerkung			Es dürfen maximal 255 Zeichen eingegeben werden.
		Konto			Es dürfen maximal 32 Zeichen eingegeben werden.
		IP-Adresse des Servers		Hier wird die IP-Adresse des Splash RPX-ii angezeigt. Klicken Sie auf „Bidirektionale Kommunikation“, um die IP-Adresse zu konfigurieren.	Die erforderlichen Angaben erhalten Sie von Ihrem Serveradministrator.

Optionsgruppen	Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Splash-Eigenschaften: Information (*Forts.*)	**Kennwort für sicheres Drucken**	**Aktivieren** **Dialogfenster „Sicheres Drucken“:** **- Kennwort** **- Kennwort überprüfen**	Klicken Sie auf „Aktivieren“, wenn Sie das Dialogfenster „Sicheres Drucken“ anzeigen wollen. Geben Sie in beide Felder das Kennwort für das vertrauliche Drucken ein und klicken Sie auf „OK“.	Das Kennwort darf maximal 32 Zeichen lang sein.
Splash-Eigenschaften: Zubehör	**Finisher-Option**	**Nicht installiert** **CSS** **HCS-Bypass-Fach** **HCS** **HCS - HCS-Bypass-Fach** **HCS - HCS**		
Splash Farbe	**Druckmodus**	**Standardfarben** **Profi-Farben** **Graustufen**	Wählen Sie den Druckmodus bzw. das Farbmodell für Ihren Auftrag.	Weitere Hinweise hierzu finden Sie im *Farbhandbuch*.
	Druckermodus	**Halbton** **Raster**	Hiermit geben Sie an, ob Sie den Auftrag als Halbton- oder Rasterbild drucken wollen.	
	Bidirektionale Kommunikation verwenden	**Aktiviert** **Nicht aktiviert** **Druckeradresse Konfigurieren**	Aktivieren Sie die Option „Bidirektionale Kommunikation verwenden“ oder klicken Sie auf „Konfigurieren“, um ein Dialogfenster zum Aktivieren dieser Funktion zu öffnen.	

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Splash Farbe (*Forts.*)	**Profi-Farb-einstel-lungen**	**RGB: RGB-Profil**	**Druckerstandard (Eigene Angaben)** **Adobe RGB** **Apple RGB** **Fiery RGB** **RGB 9300** **ECI-RGB.V1.0.icc** **eciRGB.V2.icc** **RGB D50** **RGB D65** **sRGB** **Farbmanagement AUS** **Eigene Angaben:** **- RGB Gamma:** **-- Sehr Hell (1.0)** **-- Hell (1.4)** **-- Normal(1.8)** **-- Dunkel (2.2)** **-- Sehr dunkel (2.6)** **- RGB Weißpunkt:** **-- Mehr Gelb (D50 Proof)** **-- Normal (D65)** **-- Mehr Blau (9300)**	Hiermit geben Sie den RGB-Quellfarbraum für Bilder, Objekte und Text im RGB-Format an. Wählen Sie „Eigene Angaben“, wenn Sie Einstellungen für RGB-Gamma und RGB-Weißpunkt angeben wollen.	Weitere Hinweise hierzu finden Sie im *Farbhandbuch*. **HINWEIS:** Sie müssen die Option „Bidirektionale Kommunikation verwenden“ aktivieren, um die Druckerstandard-einstellungen des Splash RPX-ii anzeigen und bearbeiten zu können.
		RGB: Drucksimulation	**Druckerstandard (Ein)** **Aus** **Ein**	Hiermit geben Sie an, ob Ihr RGB-Auftrag für die Druckmaschinensimulation verarbeitet werden soll.	

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Splash Farbe (*Forts.*)	**Profi-Farb-einstel-lungen (*Forts.*)**	**CMYK: CMYK-Farb-management**	**<Bidirektionale Kommunikation: Aus > Druckerstandard (Standard) Standard Eigen 1 - 10 Farbmanagement AUS** **<Bidirektionale Kommunikation: Ein> Druckerstandard (CGATS SWOP) CGATS SWOP CMYK Enhanced CMYK Euroscale CMYK SWOP Corel RGB Enterprise CMYK Euro-Simulation Euroscale Coated Euroscale Enhanced Fogramat ISO Coated ISO Coated v 2 (ECI) ISO Coated v2 300 (ECI) ISO Uncoated ISO Uncoated Yellowish ISO Web Coated Japanese Press Enhanced Japanese Press Inks Newsprint - Recycled Paper Newsprint - White Paper SC Paper (ECI) SWOP Coated SWOP Enhanced Type D Enhanced Type D Inks Uncalibrated Visual Standard Visual Standard EHW Farbmanagement AUS**	Hiermit geben Sie eine CMYK-Farbraum-definition für die Druck-maschinensimulation an.	
		CMYK: GCR des Originals beibehalten	**Druckerstandard (Nicht aktiviert) Aktiviert Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob die ursprünglichen GCR-Werte beibehalten werden sollen.	

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Splash Farbe (*Forts.*)	Profi-Farb-einstel-lungen (*Forts.*)	Spot: Spot-Farb-abstimmung	Druckerstandard (Ein) Ein Aus	Hiermit geben Sie an, ob die Funktion für Ihren Auftrag aktiviert werden soll.	
		Schwarz: Nur schwarze Farbe verwenden	Druckerstandard (Ein) Ein Aus		
		Schwarz: Schwarz überdrucken	Druckerstandard (Ein) Ein Aus		
		Wiedergeben: Farbwiedergabe	Druckerstandard (Rel. Farbmetrik) Rel. Farbmetrik Sättigungsoptimiert Reine Primärfarben Abs. Farbmetrik Empfindungsgemäß	Hiermit geben Sie die Art der Farbwiedergabe an.	
		Ausgabe: Ausgabeprofil	Druckerstandard (DC5000 (Splash)) DC5000 (Splash) DC5000 1-Bit (Splash) DC5000 1-Bit EHW (Splash) DC5000 1-Bit OHP (Splash) DC5000 EHW (Splash) DC5000 OHP (Splash)	Hiermit geben Sie das Ausgabeprofil für den Auftrag an.	
Papierformat		Papierformat	US Brief US Brief SEF US Lang US Lang 13 US Tabloid Statement SEF A3 SRA3 A4 A4 SEF A5 SEF B4 B5 B5 SEF 8K 16K 12x18 12,6x19,2 Eigene Papierformate	Hiermit legen Sie die Papiergröße für Ihren Auftrag fest.	**HINWEIS:** Die Papiergrößen „A5 SEF“ und „Statement SEF“ können nur für Ausschießaufträge ausgewählt werden. Informationen zum Ausschießen finden Sie auf Seite 68. Informationen zum Festlegen benutzerdefinierter Seitengrößen finden Sie in den Abschnitten *Drucken unter Mac OS X* und *Drucken unter Windows*.

Optionsgruppen	Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Papiereinzug	**Fachauswahl**	**Automatisch auswählen** **Behälter 1** **Behälter 2** **Behälter 3** **Behälter 4**	Hiermit legen Sie die Papierzufuhr für Ihren Auftrag fest. Mit der Einstellung „Automatisch auswählen“ wird automatisch ein Papierfach ausgewählt, das Papier in der im Auftrag angegebenen Größe enthält.	Weitere Informationen finden Sie auf Seite 90.
Druckerinfo		**Angaben zu den Papierfächern** **Tonerfüllstand** **Aktualisieren**	Hier wird der Status des Druckers angezeigt. Klicken Sie auf „Aktualisieren“, um den Status des Druckers zu aktualisieren.	
		Bidirektionale Kommunikation verwenden - Druckeradresse Konfigurieren	Wenn neben „Druckeradresse“ keine IP-Adresse angezeigt wird, müssen Sie auf „Konfigurieren“ klicken, um ein Dialogfenster zu öffnen, in dem die bidirektionale Kommunikation aktiviert werden kann.	
Gemischte Medien	**Gemischte Medien**		Klicken Sie auf „Definieren“, um die Einstellungen für gemischte Medien für Ihren Auftrag vorzunehmen.	Weitere Informationen finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.
Bildoffset	**Bildversatz aktivieren**	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Aktivieren Sie die Option „Bildversatz aktivieren“, wählen Sie die Einheiten und geben Sie die Bildversatzwerte für die Vorder- und die Rückseite an. Aktivieren Sie die Option „Vorder- und Rückseite ausrichten“, um sie miteinander auszurichten.	
	Vorder- und Rückseite ausrichten	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**		
	Maßeinheit	**Punkt** **Inch** **mm**		
	Vorderseite/ Rückseite	**X** **Y**		

Druckoptionen für Windows

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Datei		**Datei-handhabung**	**Verarbeiten und speichern** **Drucken und halten** **<u>Drucken und löschen</u>** **Nach Preflight-Prüfung halten** **Nach Postflight-Farbprüfung halten** **Nach Postflight-Bericht halten** **Senden und speichern**	Geben Sie die Aktion an, die der Splash RPX-ii für die gespoolten und verarbeiteten Dateien ausführen soll, nachdem Sie den Auftrag gesendet haben.	Weitere Informationen finden Sie auf Seite 88.
		Auftrag zeitlich planen	**Aktiviert:** **- Datum** **- Zeit** **<u>Nicht aktiviert</u>**	Aktivieren Sie die Option „Auftrag zeitlich planen“. Geben Sie das Datum ein oder wählen Sie es im angezeigten Kalender aus. Geben Sie die Zeit ein, oder stellen Sie sie mit den Pfeilschaltflächen ein.	
Seite	**Auftrags-abwicklung**	**Duplex**	**<u>Kein Duplexdruck</u>** **Binden an langer Kante** **Binden an kurzer Kante**	Hiermit geben Sie an, ob die Funktion für Ihren Auftrag aktiviert werden soll.	Weitere Informationen finden Sie auf Seite 89.
		Exemplarweises Drucken	**<u>Aktiviert</u>** **Nicht aktiviert**		
		Seiten drehen	**Aktiviert** **<u>Nicht aktiviert</u>**		
		Druckbild oben	**Aktiviert** **<u>Nicht aktiviert</u>**		
	Fachauswahl	**Fachauswahl**	**<u>Automatisch auswählen</u>** **Behälter 1** **Behälter 2** **Behälter 3** **Behälter 4**	Hiermit legen Sie die Papierzufuhr für Ihren Auftrag fest. Mit der Einstellung „Automatisch auswählen“ wird automatisch ein Papierfach ausgewählt, das Papier in der im Auftrag angegebenen Größe enthält.	Weitere Informationen finden Sie auf Seite 90.

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Seite (*Forts.*)	**Medientyp**	**Medientyp**	**<u>Standard für Papierfach</u>** **- Wie Auftrag** **- 60-80g/m2 Natur** **- 81-105g/m2 Natur** **- 106-135g/m2 Natur** **- 136-186g/m2 Natur** **- 187-220g/m2 Natur** **- 221-300g/m2 Natur** **- 60-80g/m2 gestrichen** **- 81-105g/m2 gestrichen** **- 106-135g/m2 gestrichen** **- 136-186g/m2 gestrichen** **- 187-220g/m2 gestrichen** **- 221-300g/m2 gestrichen** **- Klarsichtfolien** **- Eigenes Papier 1-10**	Hiermit wählen Sie den Medientyp für Ihren Auftrag.	Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Drucker.
		Gemischte Medien		Klicken Sie hierauf, um die Einstellungen für gemischte Medien für Ihren Auftrag vorzunehmen.	Weitere Informationen finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.
	Seitengröße	**Seitengröße**	**<u>US Brief</u>** **US Brief SEF** **US Lang** **US Lang 13** **US Tabloid** **Statement SEF** **A3** **SRA3** **A4** **A4 SEF** **A5 SEF** **B4** **B5** **B5 SEF** **8K** **16K** **12x18** **12,6x19,2** **Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript**	Hiermit legen Sie die Papiergröße für Ihren Auftrag fest.	**HINWEIS:** Die Papiergrößen „A5 SEF“ und „Statement SEF“ können nur für Ausschießaufträge ausgewählt werden. Informationen zum Ausschießen finden Sie auf Seite 68. Informationen zum Festlegen benutzerdefinierter Seitengrößen finden Sie in den Abschnitten *Drucken unter Mac OS X* und *Drucken unter Windows*.

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Ausschießen	**Ausschießen**	**Ausschießen**	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob die Ausschießfunktion verwendet werden soll.	Weitere Informationen finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.
		Ausschießtyp:	**- Rückenheftung** **- 4-fach, Rückenheftung** **- Klebebindung** **- 4-fach, Klebebindung** **- Signatur** **- Mehrfach duplizieren (Automatisch)** **- Mehrfach duplizieren (Fest)** **- 2-fach-Nutzen**	Hiermit wählen Sie den Ausschießtyp für diesen Auftrag.	
		Ausgabe-papiergröße:	**- Automatisch** **- Tabloid** **- A3** **- US Brief** **- A4** **- 8K** **-12x18** **-SRA3**	Hiermit wählen Sie das Ausgabe-Papierformat für Ihren Ausschießauftrag.	
		Passend skalieren:	**- Aktiviert** **- Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob Ihr Ausschießauftrag automatisch auf die Papiergröße skaliert werden soll.	
		Beschnitt-marken:	**- 2,5mm (0,1 Inch)** **- 5,0mm (0,2 Inch)** **- 7,5mm (0,3 Inch)** **- 10,0mm (0,4 Inch)** **- 12,5mm (0,5 Inch)**	Hiermit geben Sie an, ob und welche Beschnittmarken für Ihren Ausschießauftrag gedruckt werden sollen.	
	Broschüre	**Abschnitts-größe:**	**- Alle** **- 4** **- 8** **- 16** **- 32** **- 64**	Hiermit wählen Sie die Abschnittsgröße für Ihren Ausschießauftrag.	
		Titel-/Abschluss	**- Nein** **- Titel- und Abschlussblatt** **- Titelblatt** **- Abschlussblatt**		

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Ausschießen (*Forts.*)	**Broschüre (*Forts.*)**	**Medientyp**	**- <u>Wie Auftrag</u> - 60-80g/m2 Natur - 81-105g/m2 Natur - 106-135g/m2 Natur - 136-186g/m2 Natur - 187-220g/m2 Natur - 221-300g/m2 Natur - 60-80g/m2 gestrichen - 81-105g/m2 gestrichen - 106-135g/m2 gestrichen - 136-186g/m2 gestrichen - 187-220g/m2 gestrichen - 221-300g/m2 gestrichen**		
		Papierfach	**<u>- Wie Auftrag</u> - Automatisch - Behälter 1 - Behälter 2 - Behälter 3 - Behälter 4**		
	Medien-sparmodus	**Kopien - Quer**	**- <u>2</u> - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8**	Hiermit geben Sie die Anzahl der Spalten an, wenn für die Option „Ausschießtyp“ die Einstellung „Mehrfach duplizieren (Fest)“ gewählt wurde.	
		Längs	**- <u>2</u> - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8**	Hiermit geben Sie die Anzahl der Reihen an, wenn für die Option „Ausschießtyp“ die Einstellung „Mehrfach duplizieren (Fest)“ gewählt wurde.	
		Papier-ausrichtung:	**- <u>Hochformat</u> - Querformat**	Hiermit geben Sie die Ausrichtung des Papiers an, wenn für die Option „Ausschießtyp“ die Einstellung „Mehrfach duplizieren (Fest)“ gewählt wurde.	

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Ausgabe	**Finishing**	**Finishing**	**Nein** **Heften** **DFA**	Hiermit legen Sie die Finishing-Optionen für Ihren Auftrag fest.	Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Drucker.
		Ausgabefach	**Standard** **OCT (Ablage mit Versatz)** **Oberes HCS-Fach** **HCS-Stacker-Fach**	Mit dieser Option geben Sie das Ablagefach für die gedruckten Auftragsseiten an.	
		Versatzablage-modus	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob die Exemplare des Auftrags versetzt abgelegt werden sollen.	
	Bildversatz	**Bildversatz**	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Aktivieren Sie die Option „Bildversatz“, klicken Sie auf „Bildversatzoptionen“, wählen Sie die Einheit und geben Sie die Bildversatzwerte für die Vorder- und Rückseite an. Aktivieren Sie die Option „Vorder- und Rückseite ausrichten“, um sie miteinander auszurichten.	
		Vorder- und Rückseite ausrichten	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**		
		Maßeinheit	**Punkt** **Inch** **mm**		
		Vorne/Hinten	**X** **Y**		
	Heften	**Ausrichtung des Inhalts**	**Hochformat** **Querformat**		
		Heften	**Nein** **Einfach, links oben** **Einfach, links unten** **Einfach, rechts oben** **Einfach, rechts unten** **Doppelt, oben** **Doppelt, rechts** **Doppelt, links** **Doppelt, unten**		Weitere Informationen finden Sie auf Seite 89.
	DFA	**DFA-Finishing**	**Funktion 1** **Funktion 2** **Beide**		
		DFA-Profil	**Nein** **Profil 1** **Profil 2** **Profil 3** **Profil 4** **Profil 5**		

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Qualität	**Qualitäts-optionen**	**Grafikkanten optimieren**	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob die Funktion für Ihren Auftrag aktiviert werden soll.	Weitere Informationen finden Sie im *Farbhandbuch*.
		Text/Grafiken – Qualität	**Normal** **Optimal**		
		Bildglättung	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**		
		Composite-Ausgabe anzeigen	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**		
		Automatische Überfüllung	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**		
		Gradient-Glättung	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**		
		Konformität mit PDF/X-3	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**		
Extras	**Druck-vorstufen-funktionen**	**Separationen**	**Automatisch** **Automatisch, Einzelseite** **Aus**		Weitere Informationen finden Sie im *Farbhandbuch*.
			In eigener Farbe drucken: **- Aktiviert** **- Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob jeder Farbauszug einer Datei mit Separationen in seiner eigenen Farbe gedruckt werden soll.	
		Progressive Proofs drucken	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Mit dieser Option können Sie veranlassen, dass Ihr Auftrag in Form progressiver Proofs gedruckt wird.	
		Infostreifen drucken	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Mit dieser Option können Sie veranlassen, dass Ihr Auftrag mit einem Infostreifen gedruckt wird.	

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
	Andere	**Als TIFF speichern**	**Aktiviert** **Nicht aktiviert:** **-dpi (72/300/600)**	Hiermit geben Sie an, ob Ihr Auftrag als TIFF-Datei gespeichert werden soll. In der Liste können Sie die Auflösung für den Auftrag auswählen.	
		PDF XObjects nutzen	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, dass PDF XObjects verwendet werden soll. Dies ist eine Funktion, die Objekte (Text, Bilder, Vektorgrafiken) in einer PostScript- oder PDF-Datei erkennt und deren Bilder im Cache-Speicher ablegt.	
		Bild spiegeln	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob die Seite um die vertikale Achse gedreht werden soll.	
		Bild umkehren	**Aktiviert** **Nicht aktiviert**	Hiermit geben Sie an, ob der Auftrag invertiert werden soll.	
Info	**Dokument-information**	**Anwender**		Geben Sie Informationen in die Felder „Benutzer“, „Kennwort“ und „Konto“ ein, falls dies für das Drucken mit sicherem Zugriff erforderlich ist. Die erforderlichen Angaben erhalten Sie von Ihrem Serveradministrator.	Es dürfen maximal 32 Zeichen eingegeben werden. Wenn in das Feld „Benutzer“ kein Name eingegeben wird, wird dem Auftrag die Netzwerkidentifikation Ihres Computers beigefügt.
		Kennwort			Es dürfen maximal 32 Zeichen eingegeben werden.
		Kommentar			Es dürfen maximal 255 Zeichen eingegeben werden.
		Konto			Es dürfen maximal 32 Zeichen eingegeben werden.

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Info (*Forts.*)	**Dokument-information (*Forts.*)**	**IP-Adresse des Servers**		Geben Sie die IP-Adresse des Splash RPX-ii ein, damit die bidirektionale Kommunikation verwendet werden kann.	Die erforderlichen Angaben erhalten Sie von Ihrem Server-administrator.
		Auftrags-kennwort für vertrauliches Drucken	**Aktivieren** **Dialogfenster „Vertrauliches Drucken“:** **- Kennwort** **- Kennwort bestätigen**	Klicken Sie auf „Akti-vieren“, wenn Sie das Dialogfenster „Vertrau-liches Drucken“ anzeigen wollen. Geben Sie in beide Felder das Kennwort für das vertrauliche Drucken ein und klicken Sie auf „OK“.	Das Kennwort darf maximal 32 Zeichen lang sein.
Farbe		**Farbmodell**	**Farbe (4 Zyklen)** **Graustufen (1 Zyklus)**	Wählen Sie den Druck-modus bzw. das Farbmodell für Ihren Auftrag.	Weitere Hinweise hierzu finden Sie im *Farbhandbuch*.
		Druckermodus	**Halbton** **Raster**	Hiermit geben Sie an, ob Sie den Auftrag als Halbton- oder Rasterbild drucken wollen.	
	Profi-Farb-einstel-lungen	**RGB: RGB-Profil**	**Druckerstandard (Eigene Angaben)** **Adobe RGB** **Apple RGB** **Fiery RGB** **RGB 9300** **ECI-RGB.V1.0.icc** **eciRGB.V2.icc** **RGB D50** **RGB D65** **sRGB** **Farbmanagement AUS** **Eigene Angaben:** **- RGB Gamma:** **-- Sehr Hell (1.0)** **-- Hell (1.4)** **-- Normal(1.8)** **-- Dunkel (2.2)** **-- Sehr dunkel (2.6)** **- RGB Weißpunkt:** **-- Mehr Gelb (D50 Proof)** **-- Normal (D65)** **-- Mehr Blau (9300)**	Hiermit geben Sie den RGB-Quellfarbraum für Bilder, Objekte und Text im RGB-Format an. Wählen Sie „Eigene Angaben“, wenn Sie Einstellungen für RGB-Gamma und RGB-Weiß-punkt angeben wollen.	Weitere Hinweise hierzu finden Sie im *Farbhandbuch*. **HINWEIS:** Sie müssen die bidirektio-nale Kommunikation aktivieren, um die Druckerstandard-einstellungen des Splash RPX-ii anzeigen und bear-beiten zu können.

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Farbe (*Forts.*)	Profi-Farb-einstel-lungen (*Forts.*)	RGB: Drucksimulation	Druckerstandard (Ein) Aus Ein	Hiermit geben Sie an, ob Ihr RGB-Auftrag für die Druckmaschinen-simulation verarbeitet werden soll.	
		CMYK: CMYK-Farb-management	<Bidirektionale Kommunikation: Aus > Druckerstandard (Standard) Standard Eigen 1 - 10 Farbmanagement AUS <Bidirektionale Kommunikation: Ein> Druckerstandard (CGATS SWOP) CGATS SWOP CMYK Enhanced CMYK Euroscale CMYK SWOP Corel RGB Enterprise CMYK Euro-Simulation Euroscale Coated Euroscale Enhanced Fogramat ISO Coated ISO Coated v 2 (ECI) ISO Coated v2 300 (ECI) ISO Uncoated ISO Uncoated Yellowish ISO Web Coated Japanese Press Enhanced Japanese Press Inks Newsprint - Recycled Paper Newsprint - White Paper SC Paper (ECI) SWOP Coated SWOP Enhanced Type D Enhanced Type D Inks Uncalibrated Visual Standard Visual Standard EHW Farbmanagement AUS	Hiermit geben Sie eine CMYK-Farbraum-definition für die Druck-maschinensimulation an.	
		CMYK: GCR des Originals	Druckerstandard (Aus) Ein Aus	Hiermit geben Sie an, ob die ursprünglichen GCR-Werte beibehalten werden sollen.	

Optionsgruppen		Optionen	Einstellungen (Standardeinstellung unterstrichen)	Aktion	Einschränkungen und Informationen
Farbe (*Forts.*)	Profi-Farb-einstel-lungen (*Forts.*)	Spot: Spot-Farb-abstimmung	Druckerstandard (Ein) Ein Aus	Hiermit geben Sie an, ob die Funktion für Ihren Auftrag aktiviert werden soll.	
		Schwarz: Nur schwarze Farbe verwenden	Druckerstandard (Ein) Ein Aus		
		Schwarz: Schwarz überdrucken	Druckerstandard (Ein) Ein Aus		
		Wiedergabe: Farbwiedergabe	Druckerstandard (Rel. Farbmetrik) Rel. Farbmetrik Sättigungsoptimiert Reine Primärfarben Abs. Farbmetrik Empfindungsgemäß	Hiermit geben Sie die Art der Farbwiedergabe an.	
		Ausgabe: Ausgabeprofil	Druckerstandard (DC5000 (Splash)) DC5000 (Splash) DC5000 1-Bit (Splash) DC5000 1-Bit EHW (Splash) DC5000 1-Bit OHP (Splash) DC5000 EHW (Splash) DC5000 OHP (Splash)	Hiermit geben Sie das Ausgabeprofil für den Auftrag an.	
Verbrauchs-materialien			Papier Maschinenstatus Toner Aktualisieren	Hier wird der Status des Druckers angezeigt. Klicken Sie auf „Aktua-lisieren“, um den Status zu aktualisieren.	
Eigenschaften: Zubehör	Verfügbare Optionen	Finisher-Option	CSS HCS-Bypass-Fach HCS HCS - HCS-Bypass-Fach HCS - HCS		

Zusatzinformationen über bestimmte Druckoptionen

In den folgenden Abschnitten finden Sie zusätzliche Hinweise zu bestimmten Druckoptionen. Weitere Informationen zu den Einstellungen, Beschränkungen und Anforderungen dieser Optionen finden Sie in der Tabelle auf Seite 66 bzw. auf Seite 78.

Handhabung von Dateien

Der Splash RPX-ii stellt mehrere Optionen zur Handhabung der PostScript-Spooldatei und der Bilddateien bereit, die während des Druckens erstellt wurden.

- **Verarbeiten und halten/speichern:** Hiermit wird die Spooldatei direkt in den Bereich „Warten“ transferiert, nachdem der Splash RPX-ii sie verarbeitet hat.
- **Drucken und halten:** Hiermit werden die Spool- und Bilddateien nach dem Drucken des Auftrags gespeichert. Der Auftrag wird in den Bereich „Warten“ übertragen. Durch das Speichern der Bilddatei kann Zeit gespart werden, wenn dieselbe Datei erneut gedruckt werden muss, da keine neue RIP-Verarbeitung erfolgen muss.
- **Drucken und löschen:** Hiermit werden die Spool- und Bilddateien nach dem Drucken des Auftrags automatisch gelöscht.
- **Nach Preflight-Prüfung halten/Preflight-Prüfung ausführen und speichern:** Hiermit wird der Auftrag verarbeitet, nach Druckvorstufenfehlern durchsucht und in den Bereich „Warten“ transferiert.
- **Nach Postflight-Farbprüfung halten:** Hiermit wird der Auftrag verarbeitet und auf dem Bildschirm ausgegeben, damit Sie nach Postflight-Farbfehlern suchen können; danach wird er in den Bereich „Warten“ transferiert.
- **Nach Postflight-Bericht halten:** Hiermit wird der Auftrag verarbeitet und ein Postflight-Bericht im Format PDF generiert; danach wird der Auftrag in den Bereich „Warten“ transferiert. Die PDF-Datei wird automatisch im Ordner für Postflight-Berichte auf dem Schreibtisch gespeichert.
- **Senden und halten/speichern:** Hiermit wird die Auftragsdatei ohne Verarbeitung direkt in den Bereich „Warten“ transferiert.

Auftragsabwicklung und Ausgabe

Für die Auftragshandhabung werden die nachfolgend aufgeführten Druckoptionen bereitgestellt.

- **Duplex/Doppelseitig:** Hiermit wird angegeben, ob der Auftrag doppelseitig gedruckt werden soll. Mit dieser Option können Sie den automatischen Duplexdruck aus den Papierfächern/Behältern 1-4 einrichten.
  - **Kein Duplexdruck/Nicht doppelseitig:** Hiermit werden einseitig bedruckte Bögen ausgegeben.
  - **Binden an kurzer Kante/Duplex über Querseite:** Hiermit werden doppelseitig bedruckte Bögen gedruckt, die entlang der kurzen Kante des Dokuments gebunden sind. Die Rückseite des Bogens wird für die korrekte Ausrichtung um 180° gedreht.
  - **Binden an langer Kante/Duplex über Längsseite:** Hiermit werden doppelseitig bedruckte Bögen gedruckt, die entlang der langen Kante des Dokuments gebunden sind. Die Rückseite des Bogens wird für die korrekte Ausrichtung um 180° gedreht.
- **Exemplarweises Drucken/Sortieren:** Hiermit werden nacheinander vollständige Exemplare eines Auftrags gedruckt. Wenn Sie Aufträge mit dieser Option senden, wird im Statusfenster des Splash Servers die Meldung „Set“ angezeigt. Wenn Sie Aufträge ohne diese Option senden, wird im Statusfenster des Splash Servers die Meldung „Kopie“ angezeigt.
- **Seiten drehen:** Hiermit werden alle Seiten eines Auftrags um 180° gedreht. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Aufträge im Querformat heften wollen, die von der erstellenden Anwendung falsch gedreht werden (z. B. Microsoft PowerPoint und QuarkXPress).
- **Druckbild/Druckseite oben:** Hiermit wird der Auftrag mit dem Druckbild nach oben ausgegeben.

  HINWEIS: Wenn die Option „Duplex/Doppelseitig“ für den Auftrag aktiviert ist, hat diese Option keine Auswirkung.
- **Heften:** Damit Sie diese Option verwenden können, muss auf dem Drucker ein Heft-Finisher installiert sein. Darüber hinaus muss für die Option „Finishing“ die Einstellung „Heften“ und für die Option „Ausgabefach“ die Einstellung „CSS“ oder „Standard“ gewählt werden.
  - **Ausrichtung des Inhalts:** Um diese Option verwenden zu können, muss eine CSS-Einheit auf dem Drucker installiert sein und für die Option „Ausgabefach“ muss die Einstellung „CSS-Stacker-Fach“ oder „Oberes CSS-Fach“ gewählt werden.
  - **Heften:** Damit Sie diese Option verwenden können, muss auf dem Drucker ein Heft-Finisher installiert sein. Verfügbare Option: **Einfach, rechts**

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Drucker.

Fachauswahl

Die Option „Fachauswahl/Papiereinzug“ listet die Behälter auf, die für den Splash RPX-ii zur Verfügung stehen.

- **Automatisch auswählen:** Der Drucker sucht nach dem Behälter, der Papier der Größe und des Medientyps enthält, die für den Auftrag angegeben wurden.

  Damit die automatische Auswahl des Behälters einwandfrei funktioniert, müssen die Papiergrößen und Medientypen auf dem Drucker korrekt eingestellt werden.

  Wenn auf dem Drucker nicht die korrekte Papiergröße des korrekten Medientyps eingestellt ist, wird der Auftrag nicht gedruckt.

- **Behälter 1, Behälter 2, Behälter 3, Behälter 4:** Sie können ein bestimmtes Fach zuordnen, um einen Auftrag beispielsweise auf Geschäftsbriefpapier oder auf farbigem Papier zu drucken, das nur in ein bestimmtes Fach eingelegt ist.

  Die für den Auftrag angegebene Papiergröße muss der Papiergröße im Behälter entsprechen. Wenn die Papiergröße nicht übereinstimmt, wird der Auftrag nicht gedruckt.

  Der Auftrag wird nicht gedruckt, wenn die Medientypen nicht übereinstimmen.

Auftragskennwort

Die Druckertreiber für den Splash RPX-ii ermöglichen Ihnen, mit der Funktion für das vertrauliche oder sichere Drucken, Ihre Aufträge mit einem Kennwortschutz zu versehen. Diese Sicherheitsfunktion kann nur über den Druckertreiber implementiert werden. Ein Auftrag, für den ein Kennwort festgelegt wird, kann nur gedruckt werden, wenn dieses Kennwort auf dem Splash RPX-ii eingegeben wird.

Um einen Auftrag mit einem Kennwortschutz zu versehen, müssen Sie beim Senden des Auftrags ein Kennwort angeben. Wenn ein Auftrag, der an den Splash RPX-ii gesendet wird, kennwortgeschützt ist, erfolgt die RIP-Verarbeitung erst, wenn Sie das Kennwort auf dem Splash RPX-ii eingeben.

HINWEIS: Wenn eine Spooldatei mit einem Auftragskennwort in den Bereich „Warten“ transferiert wird, wird das Kennwort nicht gespeichert und muss neu eingegeben werden, wenn Sie den Auftrag wieder in den Bereich „Aktiv“ transferieren.

HINWEIS: Ein kennwortgeschützter Auftrag kann nicht in der Vorschau angezeigt werden und nicht Teil eines Dokumentensets sein.

AUFTRAGSKENNWORT FÜR VERTRAULICHES/SICHERES DRUCKEN FESTLEGEN

1. **Öffnen Sie ein Dokument in Ihrer Anwendung.**
2. **Wählen Sie „Drucken“ im Menü „Datei“.**

3 **Mac OS: Wählen Sie „Splash-Eigenschaften“ im Menü mit der aktuellen Einstellung „Kopien und Seiten“ und klicken Sie auf „Information“.**
Windows: Öffnen Sie die Registerkarte „Info“.

Daraufhin werden die Dokumenteninformationen angezeigt.

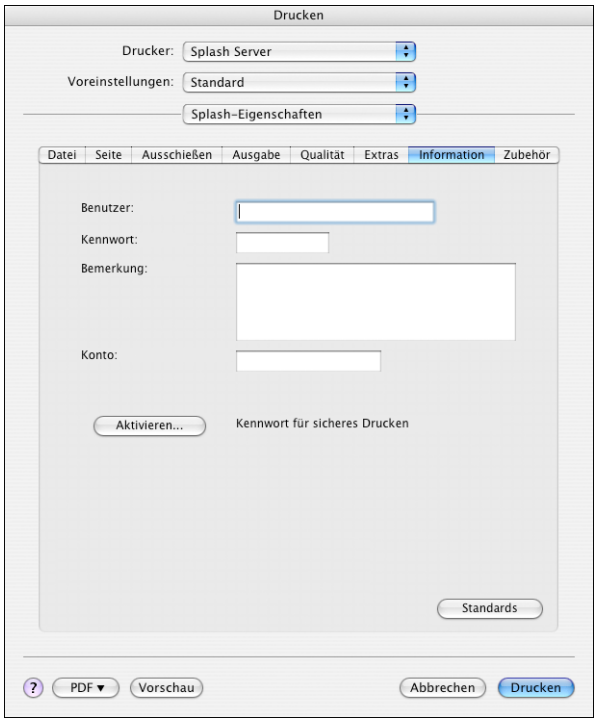

4 **Klicken Sie auf „Aktivieren“.**

Daraufhin wird das Fenster „Sicheres Drucken“ (Mac OS X) bzw. „Vertrauliches Drucken“ (Windows) angezeigt.



5 **Geben Sie das spezifische Kennwort für Ihren Auftrag ein und klicken Sie auf „OK“.**

Das Dokument ist nun kennwortgeschützt und der Auftrag wird im Bereich „Fehler“ des Splash RPX-ii abgelegt.

KENNWORTGESCHÜTZTEN AUFTRAG AUF DEM SPLASH RPX-ii AKTIVIEREN

1 **Doppelklicken Sie auf den kennwortgeschützten Auftrag im Bereich „Fehler“.**

Das Dialogfenster „Auftragsoptionen“ wird angezeigt.

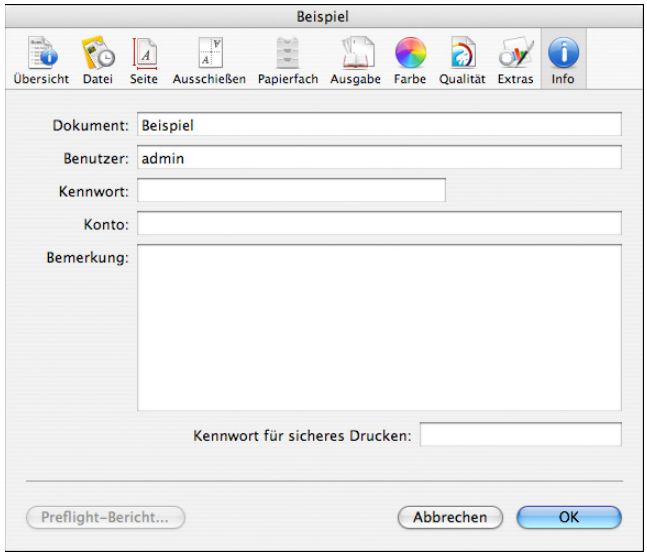

2 **Geben Sie das Kennwort ein, das Sie Ihrem Auftrag auf Ihrem Computer zugeordnet haben, und klicken Sie auf „OK“.**

Wenn Sie das Kennwort korrekt eingeben, können Sie den Auftrag in den Bereich „Aktiv“ ziehen. Wenn Sie ein falsches Kennwort eingeben, verbleibt der Auftrag im Bereich „Fehler“.

Sicherer Zugriff

Mit der Funktion für den sicheren Zugriff kann der Serveradministrator den Kreis der Personen beschränken, die zum Drucken auf dem Splash RPX-ii berechtigt sind, indem er eine Kombination von Benutzername, Kennwort und Konto definiert, die eingegeben werden und vom Server verifiziert werden muss, damit ein Auftrag gedruckt wird. Der sichere Zugriff kann auch ohne die Überprüfungsfunktion verwendet werden, um durch die erzwungene Eingabe von Benutzername und Kontonummer das Auftragsprotokoll für die spätere Auswertung aussagekräftiger zu machen.

Die Konten für den sicheren Zugriff werden vom Administrator auf dem Splash RPX-ii eingerichtet und verwaltet. Sie werden beim Senden eines Auftrags aufgefordert, die erforderlichen Informationen auf Ihrem Computer einzugeben. Die Überprüfung der Informationen erfolgt ggf. durch den Splash RPX-ii. Wenn die Informationen falsch sind, werden Sie aufgefordert, die Informationen zu korrigieren, damit der Auftrag gedruckt werden kann.

Weitere Informationen über den sicheren Zugriff finden Sie im *Jobmanagement-Handbuch*.

Druckbetrieb mit sicherem Zugriff

Wenn der Serveradministrator den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff auf dem Splash RPX-ii konfiguriert hat, müssen Sie die Aufträge mit dem Druckertreiber für den sicheren Zugriff (mit dem Suffix „SA“) drucken.

Die folgenden Druckertreiber werden für den Splash RPX-ii bereitgestellt:

- **Splash RPX-ii 5000** für Standarddruckbetrieb
- **Splash RPX-ii 5000 SA** für Druckbetrieb mit sicherem Zugriff

Wenn Sie den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff verwenden wollen, müssen Sie die PPD-Datei mit dem Suffix „SA“ verwenden.

Abhängig vom Betriebssystem und dem Typ der Druckverbindung zum Splash RPX-ii werden die PPD-Dateien für den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff unterschiedlich installiert und es wird unterschiedlich auf sie zugegriffen. Weitere Informationen über die Installation der Druckerdateien und die Auswahl der PPD-Datei für den Druckbetrieb mit sicherem Zugriff finden Sie in den Abschnitten Drucken unter Mac OS X und Drucken unter Windows.

Drucken

Wenn Sie einen Auftrag drucken, werden Sie zur Eingabe der Informationen aufgefordert, die vom Serveradministrator auf dem Splash RPX-ii als ‚obligatorisch’ konfiguriert wurden:

- Anwender/Benutzer
- Kennwort
- Konto

HINWEIS: Die erforderlichen Angaben erhalten Sie von Ihrem Serveradministrator.

Wenn Sie falsche Informationen eingeben, werden Sie vom Treiber aufgefordert, die korrekten Informationen einzugeben wobei der erste falsche Eintrag angegeben und die Fehlermeldung angezeigt wird, die auf dem Splash RPX-ii festgelegt wurde. Dies wird wiederholt, bis Sie die korrekten Informationen eingegeben haben oder auf „Abbrechen“ klicken. Sobald die korrekten Informationen eingegeben wurden, wird der Auftrag wie mit dem Standarddruckertreiber gedruckt.

INDEX

A

Aktivieren der bidirektionalen Kommunikation
- Mac OS X 34
- Windows 60

AppleTalk Verbindung, Mac OS X 14, 15
Auftragshandhabung 89
Ausgabe
- Mac OS X 26
- Optionsgruppe 70, 82
- Windows 54

B

Bidirektionale Kommunikation 47
- Mac OS X 31, 34
- Windows 56, 60

C

ColorWise, Mac OS X 31

D

Datei
- Optionsgruppe 67, 78
- Windows 51

Deinstallation der Druckerdateien, Windows 46
Druckbetrieb mit sicherem Zugriff
- Info über 92
- Mac OS X 29
- Windows 59

Drucken
- unter Mac OS X 20
- unter Windows 48

Druckerauswahl
- Mac OS X 21
- Windows 48

Druckerdateien, Installation mit Point-and-Print 45
Drucker-Dienstprogramm 8
Druckerstandard 65
Druckertreiber 64
Druckoptionen 78
- Hierarchie beim Überschreiben 65
- Info über 65

E

Extras
- Mac OS X 28
- Optionsgruppe 71, 83
- Windows 57

F

Fachauswahl 77, 78, 90
Farbe
- Optionsgruppe 85

Farboptionen, Windows 55
Festlegen von Druckoptionen
- Mac OS X 22
- Windows 49

G

Gemischte Medien
- Mac OS X 33

H

Handhabung von Dateien 88
Herunterladen von Druckerdateien
- Mac OS X 8
- Windows 38, 44

I

Info
- Mac OS X 29
- Optionsgruppe 84
- Windows 59

Information
- Optionsgruppe 72

Installieren der Druckerdateien
- Mac OS X 8
- Windows 42

Installiertes Zubehör
- Automatisch aktualisieren 47
- Festlegen unter Mac OS X 18
- Konfiguration im Druckertreiber 47

IP-Drucker, Verbindung 12

L

Line Printer Daemon - LPD 12
Löschen von Druckerdateien 46
LPD/LPR-Verbindung, Mac OS X 16

M

Mac OS X
- AppleTalk Verbindung 14, 15
- Druckerauswahl 21
- Festlegen von Druckoptionen 22
- Herunterladen von Druckerdateien 8
- Installieren der Druckerdateien 8
- IP-Drucker, Verbindung 12
- Line Printer Daemon - LPD 12
- LPD/LPR-Verbindung 16
- Rendezvous-Verbindung 17
- Standard-Browser, Verbindung 11

O

Oemsetup.inf, Windows 43

P

Papierformat 76
Point-and-Print, Windows 45
PPD
- Mac OS X 8
- Windows 43

Printer Delete Utility 46
Profi-Farbeinstellungen
- Optionsgruppe 74, 85

Q

Qualität
- Mac OS X 27
- Optionsgruppe 71, 83
- Windows 58

R

Rendezvous-Verbindung
- Mac OS X 17
- mit IP-Druckbetrieb 17

S

Seite
- Mac OS X 24
- Optionsgruppe 67, 78

Seitengröße 79
Seitengröße, eigene
- definieren für Windows 62
- Festlegen unter Mac OS X 35

Seitenoptionen 52
Sicheres Drucken 90
- Mac OS X 29
- Windows 59

SMB-Druckverbindung, Windows 44
Splash Farbe *siehe* ColorWise
Splash Farbe, Mac OS X 73
Splash-Eigenschaften 23, 33, 67
Standard-Browser, Verbindung 11

V

Verbrauchsmaterialien, Windows 60
Virtuelle Drucker
- Mac OS X 19
- Windows 45

W

Windows
- Druckerauswahl 48
- Festlegen von Druckoptionen 49
- Herunterladen von Druckerdateien 38, 44
- Installieren der Druckerdateien 42
- Seitengröße, eigene 62
- SMB-Druckverbindung 44
- Virtuelle Drucker 45